

Die Blauen.

STROMERZEUGERSYSTEME IN ASYNCHRONTECHNIK



GEKO

MADE IN GERMANY

Qualität vom
Weltmarktführer.

GEKO

MADE IN GERMANY

Typenbezeichnung, Auswahl, Anwendungen

Die GEKO-Typenbezeichnung

In der Typenbezeichnung des GEKO-Stromerzeugers sind umfangreiche technische Informationen enthalten. Damit Sie den vollen Durchblick haben, sind alle Kurzbezeichnungen hier aufgelistet:

Ölmangel-Abschaltautomatik	A	B Benzinmotor
		D Dieselmotor
Elektrostart	E	H Honda
Handstart	H	M Mitsubishi
		S Briggs & Stratton
		Z Hatz
Anlaufverstärkung	A	D Deutz
Asynchrongenerator	A	I Iveco
Synchrongenerator	S	V Volvo-Penta
Permanentmagnetgenerator	P	K Perkins
		ZGW Zapfwellengenerator
3~ Drehstrom	D	
1~ Wechselstrom	E	
Schweißen (welding)	W	

7402 ED - AA/HEBA

Die Anwendungen

Um Ihnen die Auswahl des passenden Stromerzeugers ein wenig zu erleichtern, haben wir alle Typen mit Piktogrammen für die bevorzugten Anwendungsbereiche versehen. Selbstverständlich ist jeder GEKO-Stromerzeuger aber universell für vielfältige Anwendungen nutzbar.

	Garten- und Wochenendhäuser
	Notstromversorgung
	Jagdhäuser und Hütten
	PC-Elektronik
	Land- und Forstwirtschaft
	Bauhöfe und Straßenmeistereien
	Handwerksbetriebe
	Schlossereien
	Stahlbau und Baustellen
	Entspricht nicht 2000/14 EG

Wir sind die Strommacher.





Die Welt der Stromerzeuger.

FÜR JEDEN EINSATZZWECK. MADE IN GERMANY.



Die Professionellen

2,5 kVA bis 13 kVA Benzin
4,5 kVA bis 2000 kVA Diesel

14



Schweiß Stromerzeuger

5 kVA bis 10 kVA Benzin
5,9 kVA Diesel

32



Super Silent

1,7 kVA bis 18 kVA Benzin
6,4 kVA bis 1700 kVA Diesel
20 kVA bis 130 kVA Diesel Stage III A

36



Die Robusten

4,1 kVA bis 6,45 kVA Benzin

56



Zapfwellengeneratoren & Zweilagergeneratoren

18 kVA bis 85 kVA

60

Asynchrongenerator. Der Vorteil.

Verwendung dieser Technik für elektronische Verbraucher dank des geringen Klirrfaktors.

Tests und Analysen haben es gezeigt. Unter Verwendung eines GEKO Asynchrongenerators existiert im Bereich der harmonischen Oberschwingungen ein nur sehr geringer Anteil an Störfrequenzen. Dies führt zu einer deutlichen Verringerung einer negativen Beeinflussung elektronischer Geräte durch „unsaubere“ Versorgungsspannung. Der Wert dieser „unsauberen“ Versorgungsspannung wird durch den sogenannten Klirrfaktor dargestellt. Dieser beläuft sich bei GEKO Asynchrongeneratoren auf ca. 2% im Vergleich zu Produkten anderer Hersteller, die mit einem Klirrfaktor von bis zu 15% aufwarten. Somit ist ein Betrieb elektronischer Geräte ohne Störungen problemlos möglich. Elektromotoren laufen u.a. durch einen geringeren Klirrfaktor ruhiger und erwärmen sich nicht so schnell. Anwendungsbeispiele in Bezug auf den Klirrfaktor sind im Bereich Laborgeräte, Kunststoffschweißgeräte, Batterielader und Multimedia Geräten zu finden.


Hervorragendes Anlaufverhalten bei induktiven „schwer anlaufenden“ Verbrauchern.

GEKO hat eine spezielle Anlaufverstärkung entwickelt und ist damit Stromerzeugern mit Invertertechnik bzw. Cyclo-Converter-Regelung überlegen. Selbst im Vergleich mit Synchrongeneratoren ist die GEKO-Asynchrontechnik mit Anlaufverstärkung diesen gleichzusetzen.

Zudem ist GEKO der einzige Hersteller, der konkrete Angaben zum Anlaufstrom seiner Stromerzeuger macht. Anwendungsbeispiele in Bezug auf „schwer anlaufende“ Geräte sind u. a. Kreissägen, Kompressoren und Pumpen.

Die Berufsgenossenschaft (BGI 867) schreibt Schutzart IP 54 vor.

Durch die Schutzart IP 54 erhöht sich die Lebensdauer der Generatoren, da Lager und Wicklung optimal gegen schädliche Einflüsse geschützt sind. Das Einsatzgebiet der Stromerzeuger wird erheblich erweitert, da der Generator auch bei hoher Feuchtigkeit und starker Schmutzbelastung eingesetzt werden kann. Der Dauereinsatz im Freien stellt somit kein Problem dar. Diese Schutzart ist im gewerblichen Betrieb durch die BGI 867 zwingend vorgeschrieben.

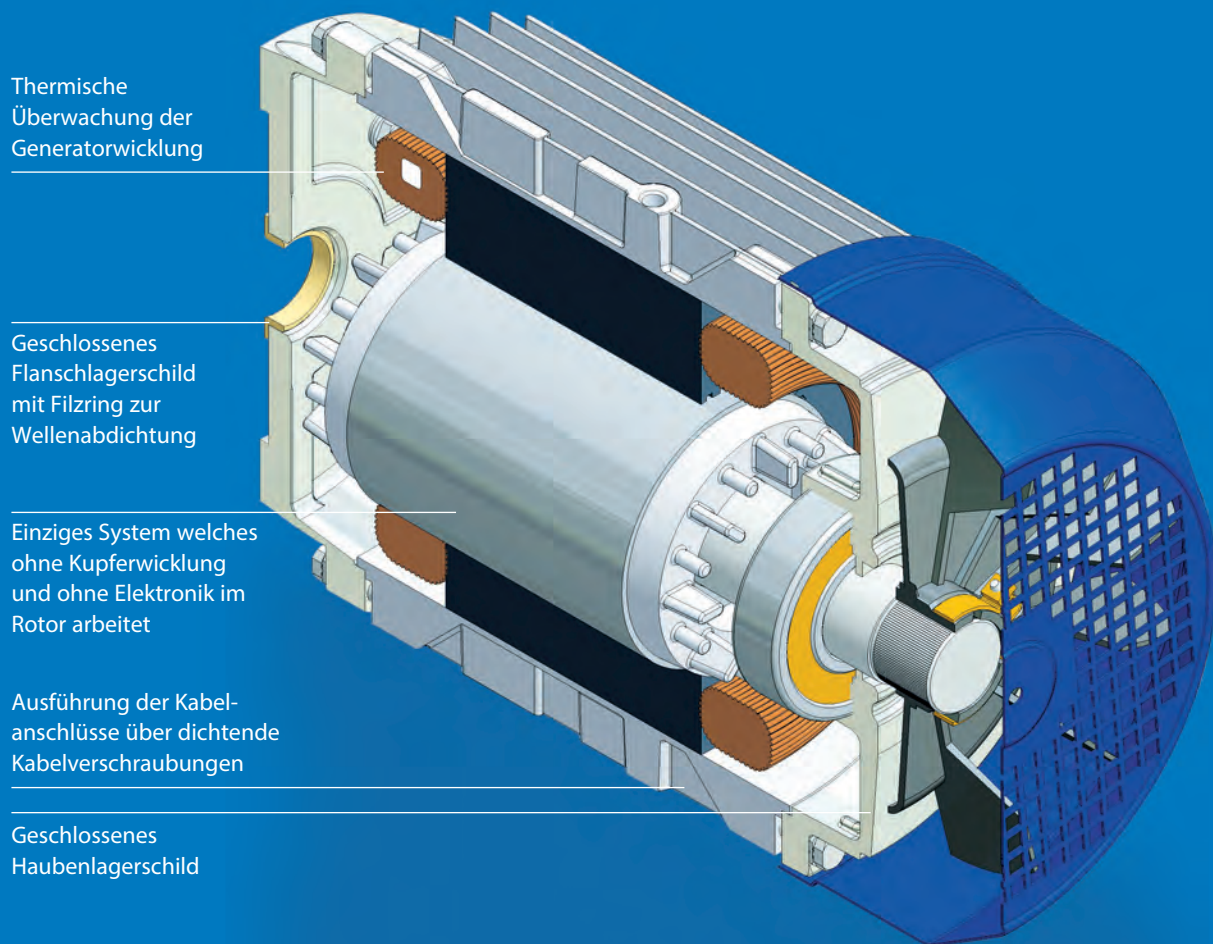

Thermische
Überwachung der
Generatorwicklung

Geschlossenes
Flanschlagerschield
mit Filzring zur
Wellenabdichtung

Einziges System welches
ohne Kupferwicklung
und ohne Elektronik im
Rotor arbeitet

Ausführung der Kabel-
anschlüsse über dichtende
Kabelverschraubungen

Geschlossenes
Haubenlagerschild

Aufbau eines wartungsfreien GEKO-Asynchrongenerators

Deutlich zu erkennen ist das Fehlen aller empfindlichen und eventuell störanfälligen, elektronischen Bauteile bzw. rotierenden Wicklungen. Der Asynchrongenerator ist dadurch praktisch verschleißfrei und hat somit eine extrem lange Lebensdauer.

Vermeidung von Spannungsüberhöhungen

Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach belasteter Phasen, die vorwiegend bei Synchrongeneratoren (Schutzart IP 23) vorhanden sind, werden bei der GEKO-Asynchrontechnik vollständig vermieden.

Durch das Prinzip des GEKO Asynchrongenerators ist eine Spannungserhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen. Somit wird die Abnahme einer wesentlich höheren einphasigen Leistung im Vergleich zu marktüblichen Synchrongeneratoren möglich.

GEKO Technik ABC

DER EINFACHE RATGEBER FÜR IHRE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Welche Leistung benötigt mein Stromerzeuger?

Ohmische Verbraucher –

sind Wirklastverbraucher wie z.B. Kochplatten oder Heizgeräte. Um die erforderliche Leistung Ihres GEKO Aggregats zu ermitteln, summieren Sie alle Leistungswerte Ihrer Verbraucher die Sie zukünftig gleichzeitig mit Ihrem Stromerzeuger betreiben möchten und addieren Sie 10% dieser Summe hinzu. Leistungswert Watt (W) kann mit Voltampere (VA) gleichgesetzt werden.

Induktive Verbraucher –

benötigen einen hohen Anlaufstrom wie z.B. Kreissägen und Kompressoren. Auch hier ist für eine optimale Auswahl Ihres zukünftigen GEKO Stromerzeugers eine genaue Bestimmung erforderlich.

Sie haben die Wahl wie folgt vorzugehen:


GEKO Stromerzeuger ohne Anlaufverstärker sind alle in diesem Produktkatalog aufgeführten Aggregate mit der **Typbezeichnung (-A)** wie z.B. 3002 E -A/HHBA. Die Abgabeleistung des Stromerzeugers muss ohne Anlaufverstärkung das 3 bis 3,5 fache der induktiven Verbraucherleistung betragen.

Beispiel: Kompressor mit $3000W \times 3,5 =$
Stromerzeuger ohne Anlaufverstärkung mit 10500W (10,5 kVA)

GEKO Stromerzeuger mit Anlaufverstärker bzw. Synchron-generator sind alle in diesem Produktkatalog aufgeführten Aggregate mit der **Typenbezeichnung (-AA) oder (-S)** wie z.B. 3002 E -AA/HHBA oder 13002 ED -S/SEBA. Die Abgabeleistung des Stromerzeugers muss mit Anlaufverstärkung das 2 fache der induktiven Verbraucherleistung betragen.

Beispiel: Kompressor mit $3000W \times 2 =$
Stromerzeuger ohne Anlaufverstärkung mit 6000W (6 kVA)

Wichtig für Sie: Die Beispiele zeigen, dass bei gleicher Verbraucherleistung ein wesentlich kleineres und somit preiswerteres Gerät eingesetzt werden kann. Im Zweifelsfall sollte ein GEKO Stromerzeuger mit der nächst höheren Abgabeleistung bevorzugt werden.

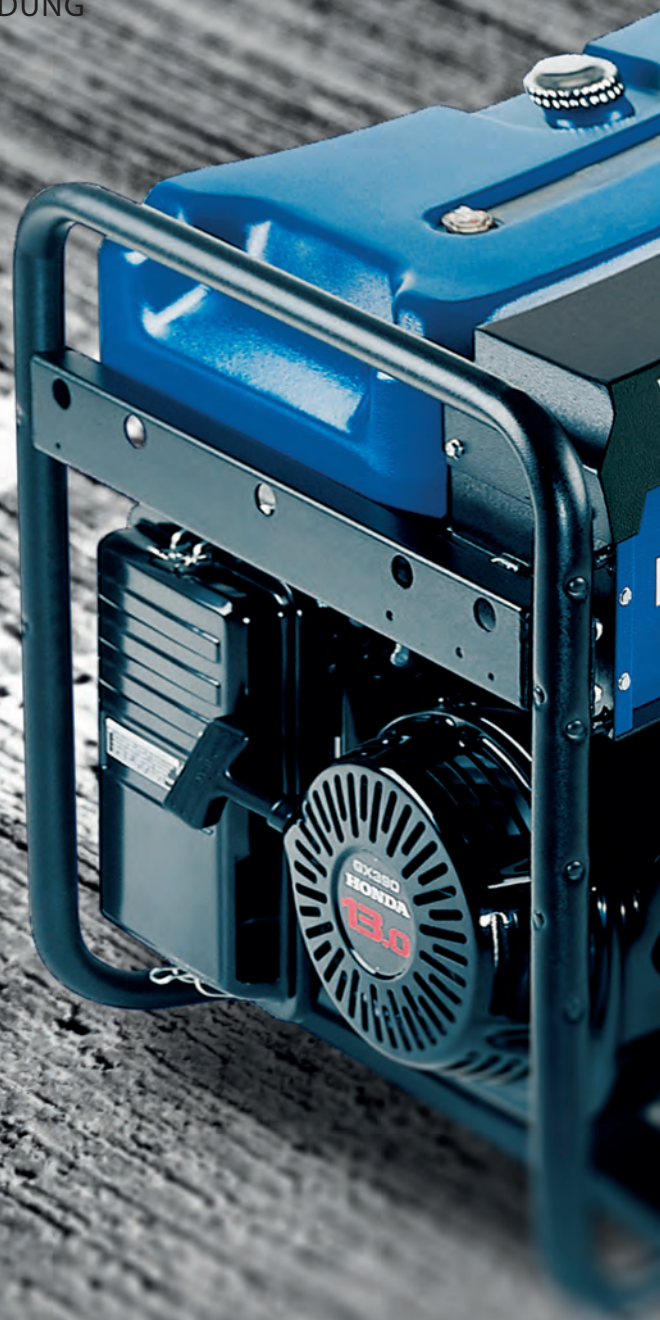

GEKO^{PLUS}

DIE GEKO EXTRAS.

Manuelle Notstromumschaltung (MNU)



Bei der manuellen Notstromumschaltung übernimmt Ihr GEKO Stromerzeuger während eines Stromausfalls die Notstromversorgung der wichtigsten Einrichtungen in Ihrem Haus. Einfache und wirtschaftliche Installation und Inbetriebnahme. Verfügbar in den Varianten:

1 phasig, 16 A Einspeisung

3 phasig, 16 A oder 32 A Einspeisung

Die Schaltleistung beträgt jeweils 63 A.

Größere Schaltleistungen auf Anfrage.

Funkfernstart FFS 100



Mit dem Funkfernstart FFS 100 lässt sich nahezu jedes Aggregat aus einer Entfernung von bis zu 100m starten und abschalten. Die Fernbedienung arbeitet in dem störungsfreien 433 MHz-Frequenzband. Dank der kompakten GEKO Modulbauweise können jederzeit Aggregate mit der Super-Silent-OHV Technologie nachgerüstet werden.



Notstromautomatik Blackout Control NS 10 / BLC 100

Die Notstromautomatik NS 10 / BLC steuert bei Netzausfall oder starken Netzschwankungen automatisch die Übernahme der Stromversorgung durch den GEKO Stromerzeuger. Bei Rückkehr der Netzspannung wird ebenso automatisch auf das Stromnetz zurückgeschaltet.

Die NS 10 / BLC zeichnet sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und integrierte Umschaltsschütze aus und ist bereits in Ihren GEKO Stromerzeuger integriert oder extern erhältlich. Erhältlich in der Variante 1 phasig und 3 phasig.

BLC




Inselsteuerung IS 10

Die Zivilsteuerung ist eine Steuerung die im Inselbetrieb autark zum Einsatz kommt. Umfangreiche Programmierbarkeit, individuelle Schalteingänge und Schnittstellen, intuitive Bedienbarkeit, monitoringfähige Überwachung uvm. sind klare Vorteile gegenüber vergleichbaren Steuerungen.

Durch das im Hintergrund beleuchtete Display ist schon aus der Ferne erkennbar, ob der Stromerzeuger einwandfrei läuft, eine Warnung vorliegt oder eine Störung den Betrieb verhindert. Die Menüführung ist auch für Laien leicht verständlich.

Alle Fehler werden sowohl grafisch als auch durch einen Fehlercode gekennzeichnet und protokolliert, um diese eindeutig zuzuordnen. Zudem sind Wartungs- und Serviceintervalle definier-, sowie Sperrzeiten parametrierbar.

IS 10



GEKO^{PLUS}

DIE GEKO EXTRAS.

Silent Economic - Schützen Sie die Umwelt und schonen Sie Ihren Geldbeutel.



Die Lastabhängige Drehzahlregelung sorgt für lange Laufzeiten durch sparsamen Verbrauch und ist somit besonders schonend zur Umwelt.

- Senkt den Kraftstoffverbrauch und den Abgasausstoß.
- Verlängert die Lebensdauer des Antriebsmotors.
- Reduzierter Geräuschpegel durch Absenkung der Motorendrehzahl.

Stromerzeuger werden häufig nicht unter Dauerlast benutzt. Vielmehr soll, ähnlich dem EVU-Netz, Energie sofort abrufbar bereitgestellt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeit mit Elektrowerkzeugen auf Baustellen oder im Reparatur- und Notfalleinsatz.

GEKO Individual – Individuelle kundenspezifische Lösungen

Aufgrund des zentralen Standorts unserer Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung, sowie die direkt anhängende Fertigung ermöglichen unserem qualifizierten Vertriebsteam kurze Reaktionszeiten auf die individuellen Anforderungsprofile unserer Kunden.

Universal Bordcomputer UBC 400



Kontrolle für Ihre Wirtschaftlichkeit.

Der Universal-Bordcomputer UBC bietet eine Übersicht von bis zu 20 aktuellen Werten Ihres GEKO Stromerzeugers. Dank der kompakten GEKO Modulbauweise kann der UBC 400 in nahezu allen Stromerzeugern eingebaut werden.

Folgende Daten und Werte können dargestellt werden: Spannungswerte, Strom je Phase, Gesamtstrom, Frequenz, Leistungsabgabe je Phase in kW, Gesamtleistung in kW, Betriebsstunden, Wartungsintervalle, Echtzeit und Datumsanzeige


Entwicklung und Fertigung in höchster Qualität -
MADE IN GERMANY – Weltmarktführer in Asynchrontechnik




Silent Economic – Schonen Sie Ihre Umwelt und Ihren Geldbeutel

Durch die Silent Economic Technologie verringert sich die Drehzahl des Motors und wird bei Bedarf an elektrischer Energie sofort wieder erhöht. So werden Verbrauch, Abgasemission, Lautstärke und Verschleiß drastisch gesenkt. Die Drehzahl des Antriebsmotors wird kurz nach der letzten elektrischen Leistungsabgabe je nach Aggregate Typ um ca. 20% bis zu 40% reduziert. Somit bleibt der Stromerzeuger in Betriebsbereitschaft. Erst bei erforderlicher elektrischer Leistungsabgabe wird der Motor von der Steuerung blitzschnell auf Nenndrehzahl zur vollen Leistung hochgefahren, so dass auch schwer anlaufende Verbraucher betrieben werden können.

Die GEKO Silent Economic Produktpalette stellt Stromerzeuger mit einem Leistungsspektrum von 3 kVA – 13 kVA mit bis zu einem dreimal schnelleren Anlauf des Verbrauchers im direkten Vergleich zu Produkten anderer Hersteller bereit. Des Weiteren erlaubt eine hohe Restspannung den Betrieb großer Induktivverbraucher.

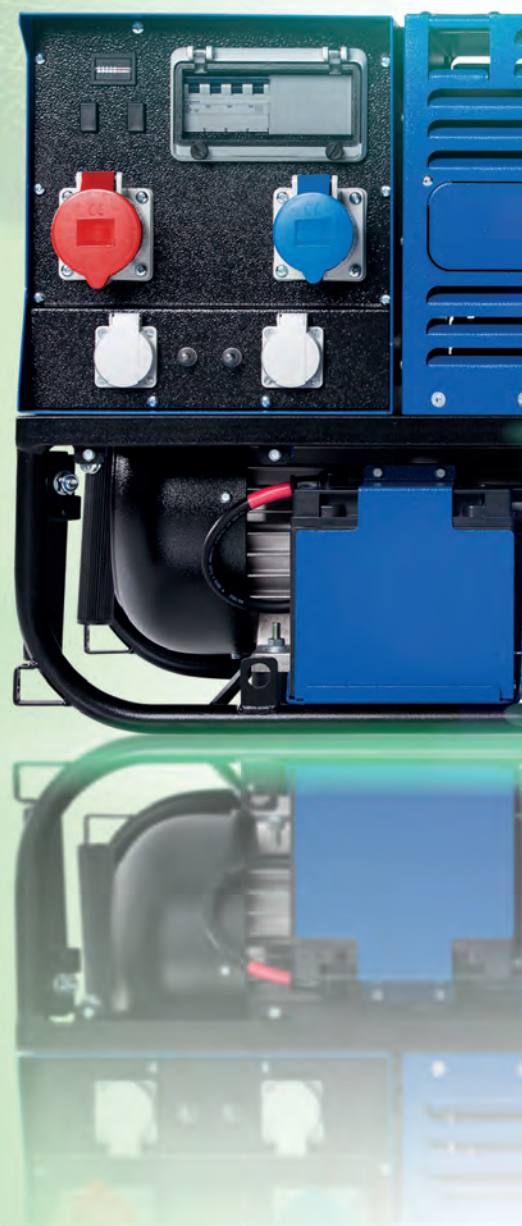

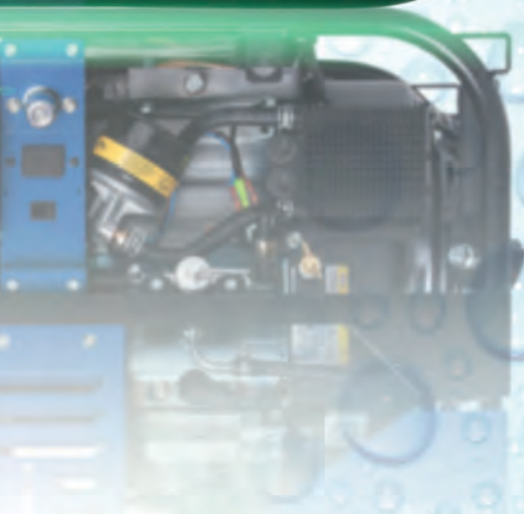

Safety First. Die Schutzart nach DIN 40050

Die Schutzart von elektrischen Maschinen ist festgelegt in der DIN Richtlinie 40050. Elektrische Geräte müssen vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern geschützt sein. Die Schutzart und deren jeweilige Höhe des Schutzes werden durch die Buchstaben IP und zwei weiteren Kennziffern dargestellt.

Erste Kennziffer:

- 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12mm
- 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 2,5mm
- 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1mm
- 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub wird nicht vollständig verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, um die Arbeitsweise zu beeinträchtigen

Zweite Kennziffer:

- 1 Wasser, das senkrecht fällt, hat keine schädliche Wirkung
- 2 Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 15° zur Senkrechten fällt, hat keine schädliche Wirkung
- 3 Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt, hat keine schädliche Wirkung
- 4 Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, hat keine schädliche Wirkung

Das bedeutet, Geräte mit Schutzart IP 23 dürfen nur bedingt Regen oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Deshalb setzt GEKO im Vergleich zu anderen Herstellern auf die Schutzart IP 54. Geräte mit dieser Schutzart können bei Spritzwasser aus allen Richtungen gefahrlos eingesetzt werden. Zudem wird durch den Staubschutz die Lebensdauer des Generators erhöht.

Die Professionellen

FÜR JEDEN EINSATZZWECK. MADE IN GERMANY.

**für den harten
Profeinsatz**

höchste Zuverlässigkeit


**eine Vielzahl an Zubehör
möglich**



Leistungsbereich:

2,5 kVA bis 13 kVA Benzin
5 kVA bis 2000 kVA Diesel

lange Laufzeiten durch
besonders große Tanks

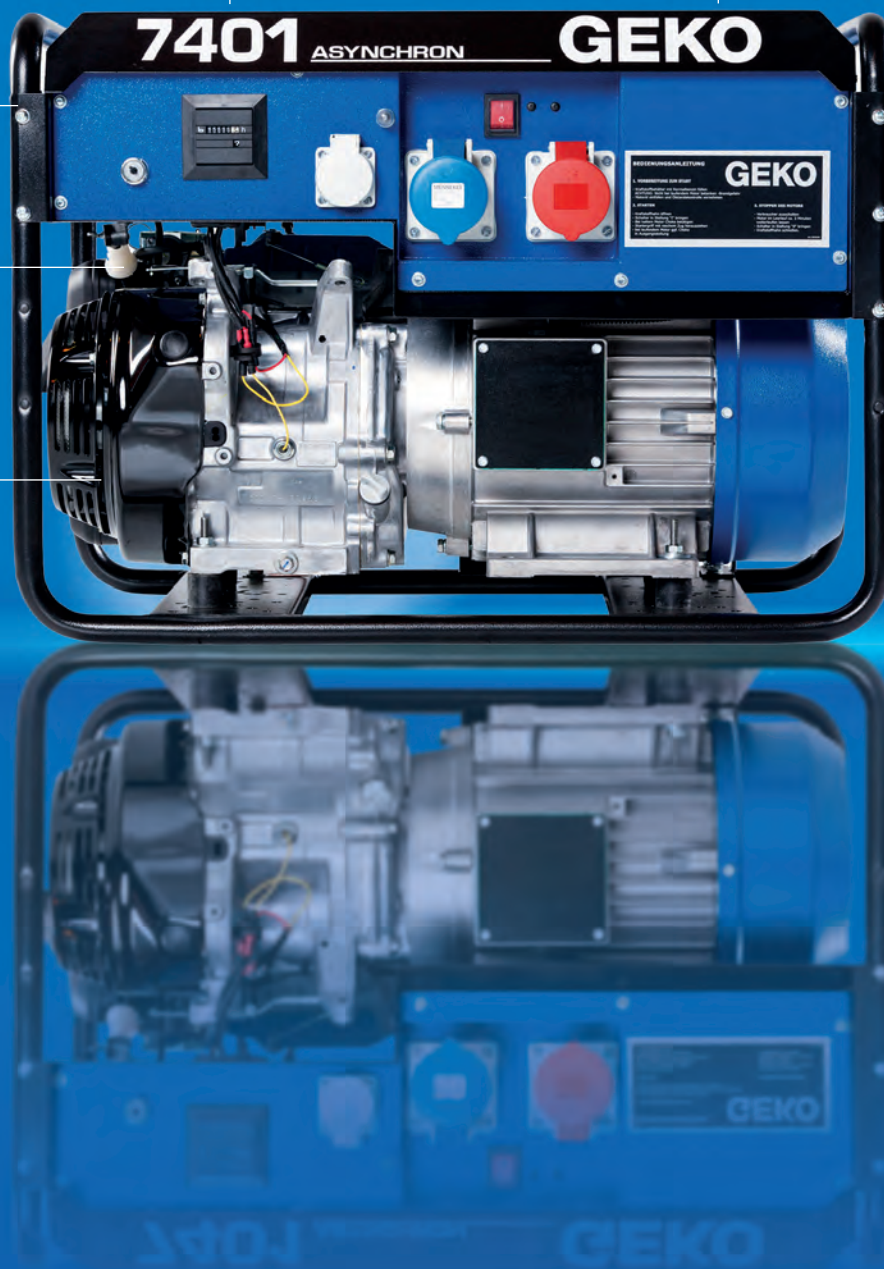

P3000


Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Lichtversorgung usw..

Kompakte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik.

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen

Betriebsstundenzähler

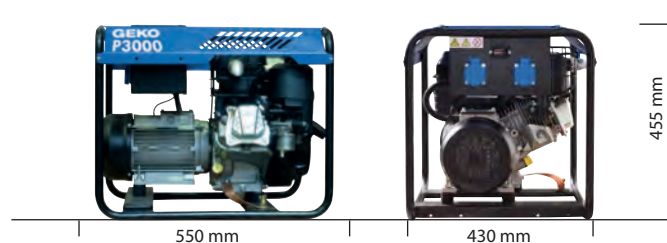

P3000 E-A/SHBA

Bestell-Nr.: 986250

GTIN: 4038469100050

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2500 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~ (Schuko)	11 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S Series 950
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	3,1 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,5 / 4 h
Gewicht	41 kg
Abmessungen L x B x H	550 x 430 x 455 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Adapter für Abgasschlauch	911342
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Erdungsgarnitur	908250
GW 308 extern	018520


3001

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden.

Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.

Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

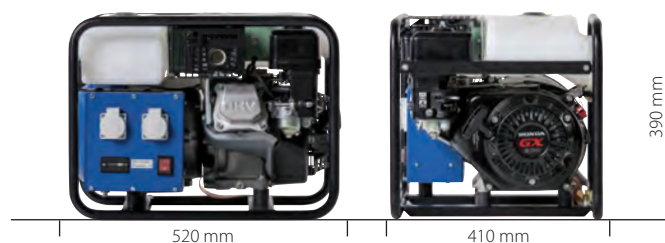

3001 E-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 986211

GTIN: 4038469962110

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	13 A
Strom 1~ (Schuko)	13 A
(bei 20% Spannungsabfall)	17 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	3,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	8 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	5 / 9 h
Gewicht	48 kg
Abmessungen L x B x H	520 x 410 x 390 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904878
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung	900601
Isometer	988641 ⁶⁾⁹⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904370 ⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903051
GW 308	988521 ⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungsösen	911643
Voltmeter	908300 ⁶⁾
Amperemeter	908350 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
Option Economic	988900

4401

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden. Eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



4401 E-AA/HHBA
Bestell-Nr.: 988410
GTIN: 4038469984100

4401 E-AA/HEBA
Bestell-Nr.: 988411
GTIN: 4038469984117

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall)	25 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	8,3 / 15 h
Gewicht	89 / 97,5 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
Isometer	903715 ¹⁾⁶⁾⁹⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904399 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903051 ⁶⁾
GW 308	988522 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.)	988330
Blackout-Control BLC (E-Start)	988307 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988902/ 988903

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

5401

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 14,5 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



5401 ED-AA/HHBA
Bestell-Nr.: 988474
GTIN: 4038469984742

5401 ED-AA/HEBA
Bestell-Nr.: 988476
GTIN: 4038469984766

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	16,5 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	12,5 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	22 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	8 / 14,5 h
Gewicht	89 / 97,5 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988523 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988308 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988904/ 988905

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7401 (400V/230V)

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmenge-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



7401 ED-AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986551
GTIN: 4038469965512

7401 ED-AA/HEBA
Bestell-Nr.: 986552
GTIN: 4038469965529

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6580 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	24 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	25 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904390 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988553 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988309 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988910/ 988911

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

7401 (230V)

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmenge-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Volle Wechselstromleistung von 5500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



7401 E-AA/HHBA
Bestell-Nr.: 986548
GTIN: 4038469965482

7401 E-AA/HEBA
Bestell-Nr.: 986550
GTIN: 4038469965505


Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6400 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	28 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall)	56 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904390 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903051 ⁶⁾
GW 308	988553 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988310 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988908/ 988909

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

9001

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

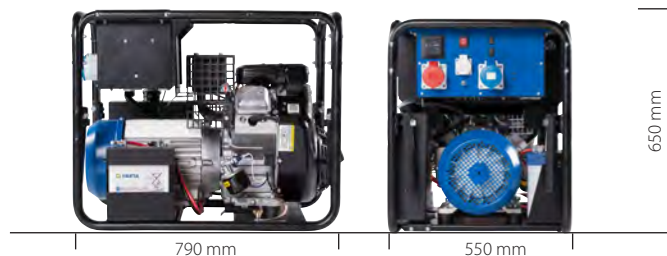

9001 ED-AA/SHBA
Bestell-Nr.: 986607
GTIN: 4038469966076

9001 ED-AA/SEBA
Bestell-Nr.: 986608
GTIN: 4038469966083


Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	9000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	13 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 18 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	12,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	10 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2,2 / 3,8 h
Gewicht	134/138 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	790 x 550 x 650 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908249 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988533 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie (mit Zusatztank 10 l)	020316 (E-Start)
Serienmäßige Starterbatterie (ohne Zusatztank 10 l)	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988303 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 10 l für Handstart / E-Start	924144 ⁶⁾ / 900563 ⁶⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923945 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923949 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Serientank entfällt)	924145 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230
Option Economic (Handstart/E-Start)	988912/ 988913

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

13001

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 6000 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

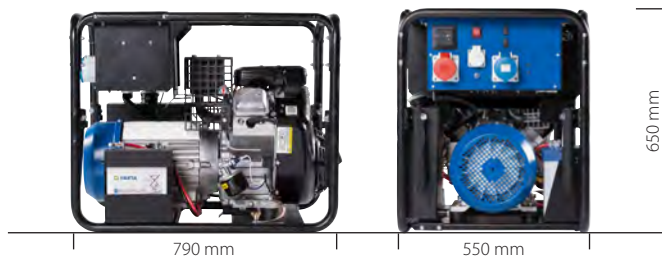

13001 ED-S/SEBA
Bestell-Nr.: 986656
GTIN: 4038469966564

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	18,6 A
max. Gesamt-Strom 1~	42 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 23 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	10 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	138 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	790 x 550 x 650 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908257 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988479 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie (mit Zusatztank 10 l)	020316 (E-Start)
Serienmäßige Starterbatterie (ohne Zusatztank 10 l)	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Blackout-Control BLC (E-Start)	988317 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 10 l	900563 ⁶⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923945 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923949 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Serientank entfällt)	924145 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230
Option Economic	988915

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz


8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7801

(230V)

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebensdauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdose.

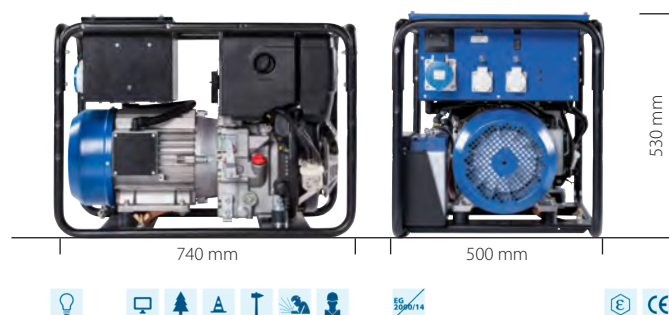
7801 E-AA/ZEDA

Bestell-Nr.: 986471

GTIN: 4038469100326

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4500 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	19,5 A
Strom 1~ (CEE)	19,5 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	19 A 1~ 42 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,4 h
Gewicht	132 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	100 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	72 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904887
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988534 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988325 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	924149 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	924150 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	924151 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923996 ⁶⁾


weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

7801

(400V/230V)

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebensdauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

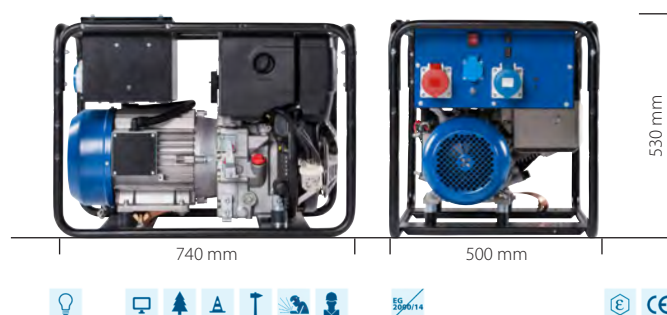
7801 ED-AA/ZEDA

Bestell-Nr.: 986470

GTIN: 4038469964706

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	19,5 A
Strom 1~ (CEE)	19,5 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	19 A 3~ 42 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,4 h
Gewicht	132 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	100 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	72 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904887
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988534 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988325 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	924149 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	924150 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	924151 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923996 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

10010

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, E-Schweißen. Ölmanget-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.
Bei 1~ Gerät: eine CEE-63A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.



10010 E-S/ZEDA
Bestell-Nr.: 986809
GTIN: 4038469968094

10010 ED-S/ZEDA
Bestell-Nr.: 986808
GTIN: 4038469968087


Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	9800 / - VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 / 10000 VA
Spannung 3~	- / 400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	- / 13,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 / 34 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	- / 25 A 3~ 45 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1D 815
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	10,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	5 / 10 h
Gewicht	220 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	900 x 645 x 615 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	106 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	78 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904892
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen 1~	903051 ⁶⁾
wasserdichte Steckdosen 3~	903096 ⁶⁾
GW 308	988498 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	016974
Serienmäßige Starterbatterie	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988309 ⁴⁾⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

11010

DIESEL

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgas-Schweißanlagen, Kompressor oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmanget-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose bzw. eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose bei 1 Phasen Gerät.

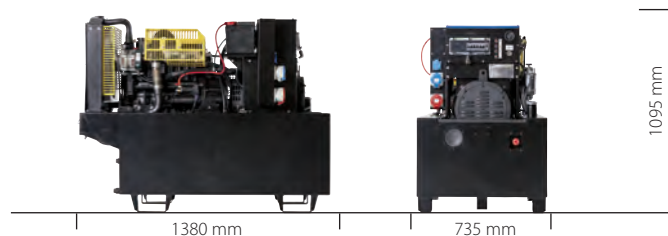

11010 ED-S/MEDA
Bestell-Nr.: 986811
GTIN: 4038469968117

11010 E-S/MEDA
Bestell-Nr.: 986810
GTIN: 4038469968100

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	11000 / - VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 VA
Spannung 3~	400 / - V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	15,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	17 / 41 A
Strom 1~ (CEE)	16 / 41 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	22 / - A 3~ 32 / 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Mitsubishi S3L2
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	4,2 l
Motorleistung	9,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	75 / 120 h
Gewicht	510 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	1380 x 735 x 1095 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	64 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988518 ¹⁾⁶⁾
Starterbatterie	901059
Abluftschacht	923534
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Generatorabdeckung	923531
Kühlwasservorheizung	904836 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage


6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

15010

DIESEL

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgas-Schweißanlagen, Kompressor oder Tischkreissäge. E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmanigel-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Eine CEE-32A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose bzw. eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose bei 1 Phasen Gerät.

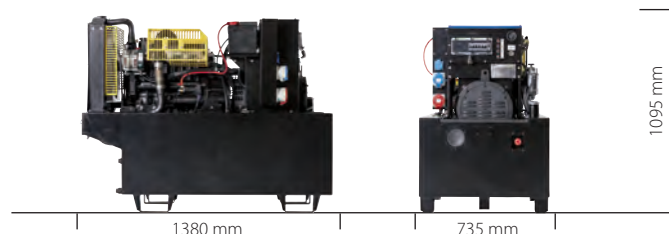
15010 ED-S/MEDA

Bestell-Nr.: 986815
GTIN: 4038469968155

15010 E-S/MEDA


Bestell-Nr.: 986814
GTIN: 4038469968148

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	15000 / - VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 / 15000 VA
Spannung 3~	400 / - V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	21,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 / 65 A
Strom 1~ (CEE)	26 / 63 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 / - A 3~ 32 / 89 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Mitsubishi S4L2
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	5,6 l
Motorleistung	13,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	50 / 85 h
Gewicht	520 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	1380 x 735 x 1095 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988518 ¹⁾⁶⁾
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Abluftschacht	923534
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Generatorabdeckung	923531
Kühlwasservorheizung	904836 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage

20014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service

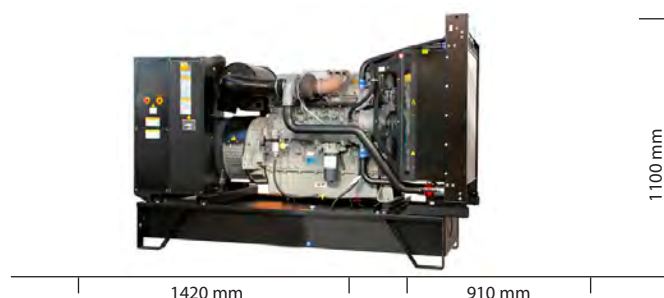
20014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 986992
GTIN: 4038469100333

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	20 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	21,3 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	F3M2011
Motorleistung (PRP/LTP)	19,4 / 20,4 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	2.330 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	selbstansaugend
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	8,5 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	5,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	3,1 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	2,5 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1420 mm
Breite	910 mm
Höhe	1100 mm
Gewicht	610 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Erdungsgarnitur	908250
Kaltstartpaket	985717
Ölvorheizung	985730
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	988253
GSM Modem für NS10	904849
Zusatztank 500 l	985510
Wasserabscheider	985632

30014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1150 mm

1560 mm

930 mm



30014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 986994

GTIN: 4038469100548

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	30 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	33 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	F4M2011
Motorleistung (PRP/LTP)	28,0 / 29,4 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.110 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	selbstansaugend
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	7,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	5,5 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	4,2 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	3,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1560 mm
Breite	930 mm
Höhe	1150 mm
Gewicht	700 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kaltstartpaket	985718
Ölvorheizung	985731
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985742
GSM Modem für NS10	904849
Zusatztank 500 l	985511
Wasserabscheider	985633

40014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1230 mm

1620 mm

935 mm



40014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 986996

GTIN: 4038469100555

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	40 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	44 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M2011
Motorleistung (PRP/LTP)	37,4 / 39,2 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.110 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	9,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	7,4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	5,3 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	3,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1620 mm
Breite	935 mm
Höhe	1230 mm
Gewicht	680 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kaltstartpaket	985719
Ölvorheizung	904838
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985743
GSM Modem für NS10	904849
Zusatztank 500 l	985512
Wasserabscheider	985634

60014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1270 mm

1790 mm

960 mm



60014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985801

GTIN: 4038469100340

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	63 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M2011C
Motorleistung (PRP/LTP)	54,0 / 56,9 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.110 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	14,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	10,4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	3,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1790 mm
Breite	960 mm
Höhe	1270 mm
Gewicht	- kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kaltstartpaket	985720
Ölvorheizung	904838
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985744
GSM Modem für NS10	904849
Zusatztank 500 l	985513
Wasserabscheider	985635

100014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1580 mm

2120 mm

940 mm



100014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985803

GTIN: 4038469100357

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	100 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	110 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013EC
Motorleistung (PRP/LTP)	92,8 / 97,8 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.800 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	34,4 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	24,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	18,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	12,8 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	7,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2120 mm
Breite	940 mm
Höhe	1580 mm
Gewicht	1.160 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	904841
Kaltstartpaket	985721
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256
GSM Modem für NS10	904849

130014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1800 mm

2300 mm

1090 mm



130014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985805

GTIN: 4038469100364

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	130 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	137 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013FC
Motorleistung (PRP/LTP)	117,6 / 124,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.760 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	17 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	19,7 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	520 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	29,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	21,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	14,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	8,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2300 mm
Breite	1090 mm
Höhe	1800 mm
Gewicht	1.570 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	988250
Kaltstartpaket	985722
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256
GSM Modem für NS10	904849

150014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1756 mm

2503 mm

1116 mm



150014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985807

GTIN: 4038469100371

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	160 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	172 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF6M1013EC
Motorleistung (PRP/LTP)	142,2 / 149,2 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.140 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	20 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	41,6 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	520 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	38,5 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	28,9 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	19,6 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	10,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2503 mm
Breite	1116 mm
Höhe	1756 mm
Gewicht	1.760 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985702
Kaltstartpaket	985723
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

200014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1915 mm

2655 mm

1113 mm



200014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985809

GTIN: 4038469100388

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	200 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	220 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF6M1013FCG3
Motorleistung (PRP/LTP)	174,6 / - kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.150 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	20 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	27,3 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	520 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	50,8 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	37,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	25,3 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	13,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2655 mm
Breite	1113 mm
Höhe	1915 mm
Gewicht	- kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985703
Kaltstartpaket	985724
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

250014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



1900 mm

2700 mm

1080 mm



250014 ED-S/DEDA

Bestell-Nr.: 985811

GTIN: 4038469100395

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	250 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	275 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	TCD2013L064V
Motorleistung (PRP/LTP)	215,4 / 238,4 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.150 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	26,5 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	27,3 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	520 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	49,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	39,9 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	28,7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	14,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2700 mm
Breite	1080 mm
Höhe	1900 mm
Gewicht	2.350 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	988241
Kaltstartpaket	985725
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

300010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2020 mm

3000 mm

1275 mm



300010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986949

GTIN: 4038469100401

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	300 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	330 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1341GE
Motorleistung (PRP/LTP)	271,0 / 298,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	61,6 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	47,2 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	32,6 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	18,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3000 mm
Breite	1275 mm
Höhe	2020 mm
Gewicht	4.200 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985775
Kaltstartpaket	985608
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985648

380010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2020 mm

3114 mm

1275 mm



380010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986950

GTIN: 4038469100418

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	378 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	414 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1343GE
Motorleistung (PRP/LTP)	325,0 / 356,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	74,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	56 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	38,7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	21,5 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3114 mm
Breite	1275 mm
Höhe	2020 mm
Gewicht	3.410 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985776
Kaltstartpaket	985609
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985649

400010

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2020 mm

3120 mm

1280 mm



400010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986951

GTIN: 4038469100425

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	410 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	450 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1344GE
Motorleistung (PRP/LTP)	354,0 / 389,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	81,8 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	62,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	42,1 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	23,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3120 mm
Breite	1280 mm
Höhe	2020 mm
Gewicht	3.300 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985777
Kaltstartpaket	985610
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985650

450010

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2020 mm

3120 mm

1280 mm



450010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986952

GTIN: 4038469100432

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	450 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	495 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1345GE
Motorleistung (PRP/LTP)	388,0 / 431,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	90,5 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	68,2 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	46 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	25,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3120 mm
Breite	1280 mm
Höhe	2020 mm
Gewicht	3.450 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985778
Kaltstartpaket	985611
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985651

500010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2250 mm

3300 mm

1300 mm



500010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986953

GTIN: 4038469100449

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	505 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	556 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1641GE
Motorleistung (PRP/LTP)	430,0 / 473,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	16.120 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	48 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	93 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	101 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	75 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	51 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	30 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3300 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2250 mm
Gewicht	3.750 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985779
Kaltstartpaket	985612
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985652

570010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2250 mm

3360 mm

1300 mm



570010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986954

GTIN: 4038469100456

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	591 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	651 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1642GE
Motorleistung (PRP/LTP)	503,0 / 554,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	16.120 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	48 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	93 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	130,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	90,1 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	60,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	32,2 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3360 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2250 mm
Gewicht	4.270 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985780
Kaltstartpaket	985613
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985653

620010

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2300 mm

3460 mm

1350 mm



620010 ED-S/VEDA

Bestell-Nr.: 986955

GTIN: 4038469100463

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	630 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	700 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TWD1643GE
Motorleistung (PRP/LTP)	536,0 / 596,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	16.120 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	48 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	166 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	900 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	128 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	94,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	62,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	34,5 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3460 mm
Breite	1350 mm
Höhe	2300 mm
Gewicht	4.230 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985781
Kaltstartpaket	985614
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985654

730010

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Weltweiter Aftersale-Service



2100 mm

4000 mm

2100 mm



730010 ED-S/KEDA

Bestell-Nr.: 986956

GTIN: 4038469100470

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	750 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	825 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Perkins
Motortyp	4006-23TAG2A
Motorleistung (PRP/LTP)	632,0 / 695,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	22.921 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	122,7 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	105 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	0 / 400 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	161 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	122 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	83 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	- l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4000 mm
Breite	2100 mm
Höhe	2100 mm
Gewicht	7.300 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA
Zubehör (optional)	
Erdungsgarnitur	908250
Kühlwasservorheizung	985782
Kaltstartpaket	985615
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985655



Typ offen	Best.-Nr.	Leistung kVA	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Motor	Motortyp
800010 ED-S/KEDA	986957	800,0	4000	2100	2100	7300	PERKINS	4006-23TAG3A
1035010 ED-S/KEDA	986958	1035,0	5018	2062	2175	8410	PERKINS	4008TAG2A
1253010 ED-S/KEDA	986959	1253,0	5230	2030	2368	9800	PERKINS	4012-46TWG2A
1500010 ED-S/KEDA	986960	1500,0	5230	2030	2352	12150	PERKINS	4012-46TAG2A
1700010 ED-S/KEDA	986961	1705,0	5230	2198	2373	11208	PERKINS	4012-46TAG3A
2000010 ED-S/KEDA	986962	2000,0	-	-	-	-	PERKINS	4016-61TRG2

Zubehör wie Kaltstarteinrichtungen, Notstromautomatiken, Synchronisationen auf Anfrage

Schweiß- Stromerzeuger

PROFESSIONELLE SCHWEIß-STROMERZEUGER

integrierte Schweißbuesen


hohe Mobilität

überzeugende Technik



6410 Schweißen

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohubel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Öl-mangel-Abschaltautomatik. 1 CEE-16A-3ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose, große Schweißbuchsen. Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 Schweißgerät, Strom und Schweißen gleichzeitig!

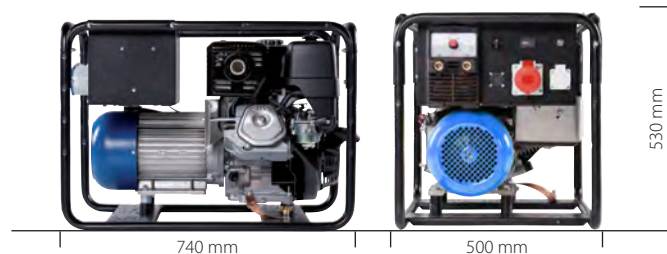

6410 EDW-A/HHBA
Bestell-Nr.: 986230
GTIN: 4038469962306

6410 EDW-A/HEBA
Bestell-Nr.: 986231
GTIN: 4038469962313

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	GX390 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	102 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schweißstrom	10 - 200 A
Elektroden	1,5 - 5 mm Ø
CEL	1,5 - 3,2 mm Ø
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Verlastungseinrichtung	911643

6410 Schweißen

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohubel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Öl-mangel-Abschaltautomatik. 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16 A), 1 Schuko-Steckdose, große Schweißbuchsen. Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 Schweißgerät, Strom und Schweißen gleichzeitig!



6410 EDW-A/ZEDA
Bestell-Nr.: 986233
GTIN: 4038469100845

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2,2 / 3,5 h
Gewicht	117 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schweißstrom	10 - 200 A
Elektroden	1,5 - 5 mm Ø
CEL	1,5 - 3,2 mm Ø
Schallleistungspegel L _{WA}	100 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	72 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904887
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	901067
Verlastungseinrichtung	911643

6400 Schweißen (400V/230V)

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohubel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16 A), 1 Schutzkontaktsteckdose (16 A), alle spritzwassergeschützt, Sicherungsautomat, Ölmangelabschaltautomatik, große Schweißbuchsen.



530 mm

740 mm

500 mm



6400 EDW-S/HHBA
Bestell-Nr.: 986224
GTIN: 4038469100876

6400 EDW-S/HEBA
Bestell-Nr.: 986226
GTIN: 4038469100883

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6200 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3700 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9 A
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Honda GX 390 LowNoise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,3 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung	Luft/Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: 3/4 Last	2,8 h
Gewicht	106/111 kg ohne Batt.
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schweißstrom	200 A
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643
Starterbatterie	020316

6401 Schweißen (230V)

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohubel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. 1 Wechselstrom-CEE Steckdose (32 A), 1 Schutzkontaktsteckdose (16 A), alle spritzwassergeschützt, Sicherungsautomat, große Schweißbuchsen.



530 mm

740 mm

500 mm



6401 EW-S/HHBA
Bestell-Nr.: 986220
GTIN: 4038469100852

6401 EW-S/HEBA
Bestell-Nr.: 986222
GTIN: 4038469100869

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Honda GX 390 LowNoise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,3 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung	Luft/Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: 3/4	2,8 h
Gewicht	106/111 kg ohne Batt.
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schweißstrom	200 A
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643
Starterbatterie	020316

Super Silent

KAUM ZU HÖREN. STARKE LEISTUNG.

**superleise durch schalldämmende
Vollkapselung**

hohe Mobilität

überzeugende Technik





2011

NEU

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Lichtversorgung usw.. Kompakte, superschallgedämmte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen.



2011 E-P/HHBA SS

Bestell-Nr.: 986206
GTIN: 4038469962061

Generator	Inverter
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	1700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	7,4 A
Strom 1~ (Schuko)	6,4 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Honda GX 100
Zylinderzahl	1
Drehzahl	4500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,4 l
Motorleistung	2,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	7,7 l
Betriebszeit: Vollast	7 h
Gewicht	22 kg
Abmessungen L x B x H	560 x 340 x 415 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.

3011

NEU

Kompakte, schallgedämmte Bauweise. Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar.

Ausstattung:
Zwei Schuko-Steckdosen, abschaltbare Anlaufverstärkung, Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik.



3011 E-AA/HHBA SS

Bestell-Nr.: 986240
GTIN: 4038469100135

3011 E-AA/HEBA SS

Bestell-Nr.: 986241
GTIN: 4038469100074


Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3000 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~ (Schuko)	13 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX200
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	13 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	8 / 14,5 h
Gewicht	65 kg
Abmessungen L x B x H	545 x 450 x 465 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	64 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.

4411

NEU

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 17 Stunden. Eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

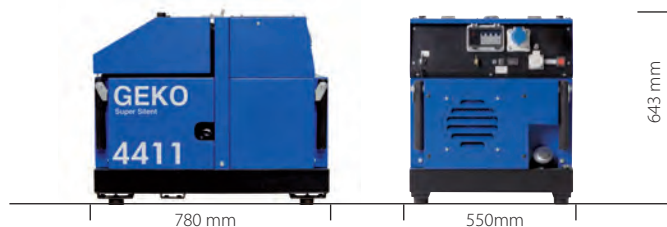

4411 E-AA/HHBA SS

Bestell-Nr.: 988422
GTIN: 4038469100241

4411 E-AA/HEBA SS

Bestell-Nr.: 988423
GTIN: 4038469100159


Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall)	25 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	23 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	9,5 / 17 h
Gewicht	140 kg
Abmessungen L x B x H	780 x 550 x 643 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872
wasserdichte Steckdosen	903051 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
GW 308 extern	018520
Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.)	988330
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Zusatztank 100 l	924158 ⁵⁾⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988917/ 988920

5411

NEU

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 16,5 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

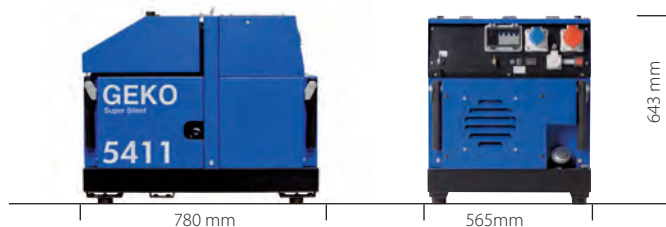

5411 ED-AA/HHBA SS

Bestell-Nr.: 988426
GTIN: 4038469100258

5411 ED-AA/HEBA SS

Bestell-Nr.: 988427
GTIN: 4038469100166

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3600 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	12,5 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	22 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	23 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	9 / 16,5 h
Gewicht	140 kg
Abmessungen L x B x H	780 x 565 x 643 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
GW 308 extern	018520
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Notstromautomatik NS 10	988253
Zusatztank 100 l	924158 ⁵⁾⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988918/ 988921

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7411

NEU

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Ölmenge-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 12,5 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



7411 ED-AA/HHBA SS

Bestell-Nr.: 988434
GTIN: 4038469100265


7411 ED-AA/HEBA SS

Bestell-Nr.: 988435
GTIN: 4038469100043

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5520 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	24 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	25 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	23 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	7 / 12,5 h
Gewicht	162 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 565 x 643 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
GW 308	988469
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Notstromautomatik NS 10	988253
Zusatztank 100 l	924158 ⁵⁾⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988919/ 988922

9000

Abschaltbare Anlaufverstärkung. Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise. Ölmenge-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

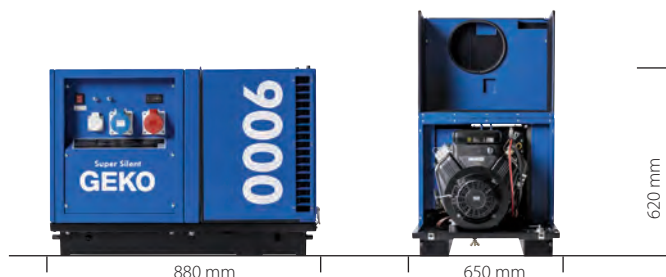

9000 ED-AA/SEBA SS


Bestell-Nr.: 986615
GTIN: 4038469966151

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	9000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	13 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 18 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	12,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	4 / 7,5 h
Gewicht	187 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	880 x 650 x 620 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	89 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	57 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908247 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988533 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (nur 9000, extern)	988321 ⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230
Option Economic	988914

12000

NEU

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten.
Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.
Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

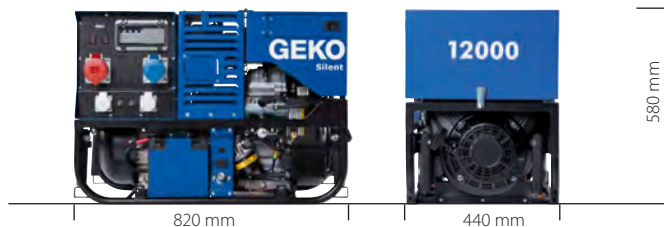


12000 ED-S/SEBA S

Bestell-Nr.: V5123
GTIN: 4038469100128

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	12000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	17 A
max. Gesamt-Strom 1~	42 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 21 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	16,5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	4 / 6,5 h
Gewicht	148 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908257 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988611 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Blackout-Control BLC (extern)	988323 ⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903097 ⁶⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230

13000

Der kleinste und leiseste 13kVA-Stromerzeuger!
Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise.
Ölmangel-Abschaltautomatik.
Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

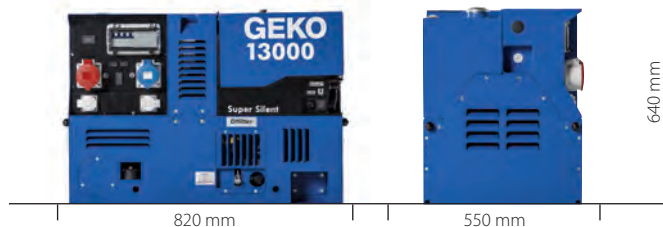

13000 ED-S/SEBA SS

Bestell-Nr.: 986638
GTIN: 4038469966380


Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	13000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	18,6 A
max. Gesamt-Strom 1~	42 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 23 HP
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	12 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	3 / 5 h
Gewicht	150 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	90 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	62 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908245 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988552 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
+ Teilesatz für Fahrgestell	988549
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Blackout-Control BLC (nur 13000, extern)	988323 ⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903097 ⁶⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230
Funkfernstart	908271 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Option Economic	988915

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

14000

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

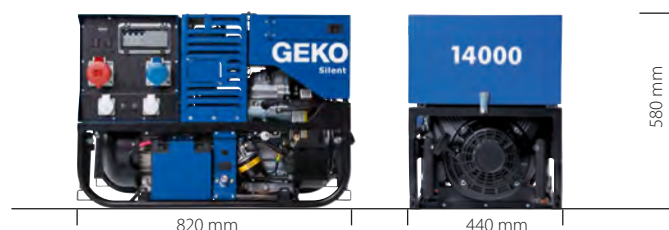

14000 ED-S/SEBA S

Bestell-Nr.: 986650
GTIN: 4038469966502


Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	13400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	19,3 A
max. Gesamt-Strom 1~	42 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	30 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 23 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	16,5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	4 / 6,5 h
Gewicht	148 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908244 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988611 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Blackout-Control BLC (extern)	988323 ⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903097 ⁶⁾
Kraftstoffentnahmegesät	915230

18000

NEU

Serienmäßig mit Elektrostart
Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Kompakte, schallgedämpfte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE 32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

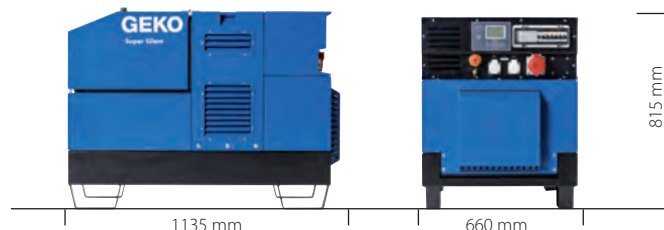

18000 ED-S/SEBA SS

Bestell-Nr.: 986869
GTIN: 4038469968964

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	18000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	30 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 31 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	2,3 l
Motorleistung	22,8 kW
Starter Batterie	12 V / 40 Ah
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	22 l
Verbrauch: Vollast/Dreiviertellast	7 / 5,8 l/h
Gewicht	280 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	1135 x 660 x 815 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	73 dB(A)


Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872
Erdungsgarnitur	908250
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904823 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Generatorabdeckung	923531
Kühlwasservorheizung	904836 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10	904730

7810

NEU

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Kompakte, schallgedämpfte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 16A-1ph. Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen. Serienmäßig mit Elektrostart.

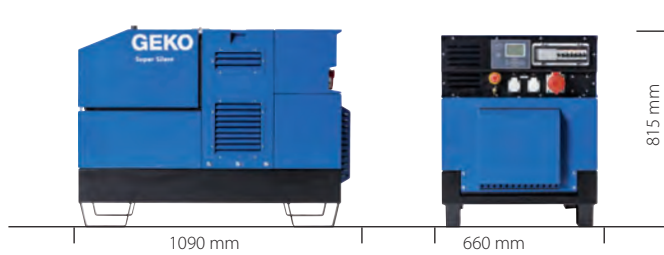

7810 ED-S/ZEDA SS

Bestell-Nr.: 986480
GTIN: 4038469100913

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	6400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	4500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	7,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	19,5 A
Strom 1~ (CEE)	19,5 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	19 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	42 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	22 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	9 / 14 h
Gewicht	245 kg
Abmessungen L x B x H	1090 x 660 x 815 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Serienmäßige Starterbatterie	901067
Erdungsgarnitur	908250
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage

11010

DIESEL

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgasschweißanlagen, Kompressor oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Inselsteuerung IS 10. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose bzw. eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose bei 1 Phasen Gerät.



11010 ED-S/MEDA SS

Bestell-Nr.: 986813
GTIN: 4038469968136

11010 E-S/MEDA SS

Bestell-Nr.: 986812
GTIN: 4038469968124

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	11000 / - VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 VA
Spannung 3~	400 / - V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	15,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	17 / 41 A
Strom 1~ (CEE)	17 / 41 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	22 / - A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	32 / 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Mitsubishi S3L2
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	4,2 l
Motorleistung	9,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	75 / 120 h
Gewicht	555 kg
Abmessungen L x B x H	1580 x 735 x 1190 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	85 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	57 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988518 ¹⁾⁶⁾
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Abluftschacht	923534
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Generatorabdeckung	923531
Kühlwasservorheizung	904836 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Straßentransportanhänger (starre Deichsel)	988547 ⁶⁾
Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)	988496 ⁶⁾

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

15010

DIESEL

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten: Große Elektrowerkzeuge, Schutzgasschweißanlagen, Kompressor oder Tischkreissäge. E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Inselsteuerung IS 10. Eine CEE-32A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose bzw. eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose bei 1 Phasen Gerät.



15010 ED-S/MEDA SS
Bestell-Nr.: 986816
GTIN: 4038469968162

15010 E-S/MEDA SS
Bestell-Nr.: 986817
GTIN: 4038469968174

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	15000 / - VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 / 15000 VA
Spannung 3~	400 / - V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	21,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 / 65 A
Strom 1~ (CEE)	26 / 63 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 / - A 3~ 32 / 89 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Mitsubishi S4L2
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6,0 l
Motorleistung	13,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	210 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	50 / 85 h
Gewicht	650 kg
Abmessungen L x B x H	1580 x 735 x 1190 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	89 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	61 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Erdungsgarnitur	908250
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988518 ¹⁾⁶⁾
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Abluftschacht	923534
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988332
Generatorabdeckung	923531
Kühlwasservorheizung	904836 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Straßentransportanhänger (starre Deichsel)	988547 ⁶⁾
Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)	988496 ⁶⁾

20010

DIESEL

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor. Kraftstoffanzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige mit Umschalter. Not-Aus. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden bei 75% Last. Inselsteuerung IS 10. Anschlüsse: 1x CEE 400V 32A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A



20010 ED-S/DEDA SS
Bestell-Nr.: 986800
GTIN: 4038469968001

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	20000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	29 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Deutz D2011 L3
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	5,5 l
Motorleistung	20,4 kW
Starter Batterie	12 V / 90 Ah
Kühlung Motor/Generator	Öl / Luft
Tankinhalt	235 l
Verbrauch: Volllast/Dreiviertellast	5,0 / 3,9 l/h
Gewicht	795 kg
Abmessungen L x B x H	1915 x 800 x 1200 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	64 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Kaltstartpaket	904718
Ölvorheizung	904838
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904823
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Straßentransportanhänger (starre Deichsel)	988547 ⁶⁾
Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)	988496 ⁶⁾

30010

DIESEL

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor.
Kraftstoffanzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige mit Umschalter. Not-Aus.
Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 44 Stunden bei 75% Last.
Anschlüsse: 1x CEE 400V 63A, 1x CEE 400V 32A, 1x Schuko 230V 16A.
Inselsteuerung IS 10.



30010 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 987236
GTIN: 4038469100814

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	30000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	43 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Deutz D2011 L4
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	10 l
Motorleistung	30,9 kW
Starter Batterie	12 V / 90 Ah
Kühlung Motor/Generator	Öl / Luft
Tankinhalt	235 l
Verbrauch: Vollast/Dreiviertellast	7,3 / 5,3 l/h
Gewicht	870 kg
Abmessungen L x B x H	1915 x 800 x 1200 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Kaltstartpaket	904718
Ölvorheizung	904838
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904824
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Straßentransportanhänger (starre Deichsel)	988547 ⁶⁾
Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)	988496 ⁶⁾

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

40014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



40014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 986930
GTIN: 4038469100203

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	40 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	44 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M2011
Motorleistung (PRP/LTP)	37,4 / 39,2 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.110 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	9,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	7,4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	5,3 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	3,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2000 mm
Breite	910 mm
Höhe	1600 mm
Gewicht	1.160 kg
Schalldruckpegel 7m	60 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	904792
Kaltstartpaket	985710
Ölvorheizung	904838
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985740
GSM Modem für NS10	904849
Straßentransportanhänger	985760
Wasserabscheider	985630
Steckdosenoption 1: 1xCEE3~Gesamtlast, 1xCEE3~16A, 1x Schuko	985520
Steckdosenoption 2: 1xCEE3~32A, 1xCEE3~16A, 2x Schuko	985530

60014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1705 mm

2260 mm

1020 mm



60014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 986998

GTIN: 4038469100210

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	63 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M2011C
Motorleistung (PRP/LTP)	54,0 / 56,9 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.110 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Öl
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	- l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	14,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	10,4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	3,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2260 mm
Breite	1020 mm
Höhe	1705 mm
Gewicht	1.260 kg
Schalldruckpegel 7m	61 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	904793
Kaltstartpaket	985711
Ölvorheizung	904838
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985741
GSM Modem für NS10	904849
Straßentransportanhänger	985761
Wasserabscheider	985631
Steckdosenoption 1: 1x CEE3~Gesamtlast, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985521
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985531

100014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1805 mm

2560 mm

1040 mm



100014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 985813

GTIN: 4038469100562

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	100 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	110 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013EC
Motorleistung (PRP/LTP)	92,8 / 97,8 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.800 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	34,4 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	24,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	18,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	12,8 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	7,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2560 mm
Breite	1040 mm
Höhe	1805 mm
Gewicht	1.460 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	985500
Kühlwasservorheizung	904841
Kaltstartpaket	985712
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256
GSM Modem für NS10	904849
Straßentransportanhänger	985762
Steckdosenoption 1: 1x CEE3~Gesamtlast, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985522
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985532

130014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2230 mm

3060 mm

1140 mm



130014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 986935

GTIN: 4038469100319

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	130 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	137 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013FC
Motorleistung (PRP/LTP)	117,6 / 124,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.760 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	17 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	19,7 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	29,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	21,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	14,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	8,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3060 mm
Breite	1140 mm
Höhe	2230 mm
Gewicht	1.920 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	985501
Kühlwasservorheizung	988250
Kaltstartpaket	985713
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256
GSM Modem für NS10	904849
Straßentransportanhänger	985763

150014

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2230 mm

3060 mm

1140 mm



150014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 985815

GTIN: 4038469100579

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	160 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	172 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF6M1013EC
Motorleistung (PRP/LTP)	142,2 / 149,2 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.140 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	20 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	41,6 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	38,5 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	28,9 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	19,6 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	10,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3060 mm
Breite	1140 mm
Höhe	2230 mm
Gewicht	2.000 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	985502
Kühlwasservorheizung	985700
Kaltstartpaket	985714
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

200014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2230 mm

3230 mm

1140 mm



200014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 985817

GTIN: 4038469100197

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	200 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	220 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF6M1013FCG3
Motorleistung (PRP/LTP)	174,6 / - kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.150 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	20 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	27,3 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	50,8 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	37,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	25,3 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	13,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3230 mm
Breite	1140 mm
Höhe	2230 mm
Gewicht	2.460 kg
Schalldruckpegel 7m	73 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985701
Kaltstartpaket	985715
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

250014

NEU
DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2230 mm

3230 mm

1140 mm



250014 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 985820

GTIN: 4038469100593

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	250 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	275 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	TCD2013L064V
Motorleistung (PRP/LTP)	215,4 / 238,4 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.150 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	26,5 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	27,3 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	49,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	39,9 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	28,7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	14,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3230 mm
Breite	1140 mm
Höhe	2230 mm
Gewicht	2.660 kg
Schalldruckpegel 7m	73 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	988241
Kaltstartpaket	985716
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988252
GSM Modem für NS10	904849

300010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2420 mm

4000 mm

1295 mm



300010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986936

GTIN: 4038469100685

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	300 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	330 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1341GE
Motorleistung (PRP/LTP)	271,0 / 298,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	400 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	61,6 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	47,2 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	32,6 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	18,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4000 mm
Breite	1295 mm
Höhe	2420 mm
Gewicht	3.850 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	988248
Kaltstartpaket	985726
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985636

380010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2414 mm

4000 mm

1300 mm



380010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986937

GTIN: 4038469100692

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	378 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	414 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1343GE
Motorleistung (PRP/LTP)	325,0 / 356,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	400 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	74,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	56 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	38,7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	21,5 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4000 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2414 mm
Gewicht	4.810 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985704
Kaltstartpaket	985727
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985637

400010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2414 mm

4000 mm

1300 mm



400010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986938

GTIN: 4038469100708

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	410 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	450 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1344GE
Motorleistung (PRP/LTP)	354,0 / 389,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	400 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	81,8 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	62,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	42,1 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	23,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4000 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2414 mm
Gewicht	4.420 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985705
Kaltstartpaket	985728
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985638

450010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2414 mm

4000 mm

1300 mm



450010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986939

GTIN: 4038469100715

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	450 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	495 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1345GE
Motorleistung (PRP/LTP)	388,0 / 431,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	12.780 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	36 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	24 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	400 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	90,5 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	68,2 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	46 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	25,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4000 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2414 mm
Gewicht	5.020 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985706
Kaltstartpaket	985729
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985639

500010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2540 mm

4500 mm

1840 mm



500010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986840

GTIN: 4038469100807

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	505 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	556 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1641GE
Motorleistung (PRP/LTP)	430,0 / 473,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	16.120 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	48 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	93 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	950 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	101 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	75 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	51 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	30 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4500 mm
Breite	1840 mm
Höhe	2540 mm
Gewicht	6.490 kg
Schalldruckpegel 7m	74 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985793
Kaltstartpaket	985626
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985640

570010

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2540 mm

4500 mm

1840 mm



570010 ED-S/VEDA SS

Bestell-Nr.: 986941

GTIN: 4038469100722

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	591 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	651 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Volvo-Penta
Motortyp	TAD1642GE
Motorleistung (PRP/LTP)	503,0 / 554,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	16.120 cm ³
Anlasser	24 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	48 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	93 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	950 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	130,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	90,1 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	60,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	32,2 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	4500 mm
Breite	1840 mm
Höhe	2540 mm
Gewicht	7.060 kg
Schalldruckpegel 7m	74 dBA
Zubehör (optional)	
Kühlwasservorheizung	985707
Kaltstartpaket	985600
Tankventil für externen Tank	988599
Wasserabscheider	985640

Stromerzeuger > 570 kVA

NEW
DIESEL


Typ Super Silent	Best.-Nr.	Leistung kVA	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Motor	Motortyp
620010 ED-S/VEDA	986942	630,0	4500	1840	2540	6970	VOLVO-PENTA	TWD1643GE
730010 ED-S/KEDA	986943	750,0	5700	2200	2950	9200	PERKINS	4006-23TAG2A
800010 ED-S/KEDA	986944	800,0	5700	2200	2950	8800	PERKINS	4006-23TAG3A
1035010 ED-S/KEDA	986945	1035,0	8600	2200	3000	11710	PERKINS	4008TAG2A
1253010 ED-S/KEDA	986946	1253,0	8600	2200	3400	14100	PERKINS	4012-46TWG2A
1500010 ED-S/KEDA	986947	1505,0	8600	2350	3400	14300	PERKINS	4012-46TAG2A
1700010 ED-S/KEDA	986948	1705,0	8600	2360	3460	15500	PERKINS	4012-46TAG3A

Zubehör wie Kaltstarteinrichtungen, Notstromautomatiken, Synchronisationen auf Anfrage

STAGE III A



30015

STAGE III A

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1820 mm

2260 mm

1040 mm



30015 ED-S/IEDA SS

Bestell-Nr.: 985837

GTIN: 4038469100890

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	30 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	33 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Iveco
Motortyp	F32AM1A
Motorleistung (PRP/LTP)	24,0 / 30,0 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.200 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	selbstansaugend
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	10,5 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	15 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	- l
Verbrauch bei 100% (PRP)	8,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	6,2 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	4,3 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	- l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2260 mm
Breite	1040 mm
Höhe	1820 mm
Gewicht	1.060 kg
Schalldruckpegel 7m	62 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	904792
Kühlwasservorheizung	985790
Kaltstartpaket	985623
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985742
Wasserabscheider	985663
Steckdosenoption 1: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985525
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985535

60015

STAGE III A

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1790 mm

2260 mm

1040 mm



60015 ED-S/IEDA SS

Bestell-Nr.: 985827

GTIN: 4038469100630

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	63 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Iveco
Motortyp	N45SM1A
Motorleistung (PRP/LTP)	53,5 / 59,0 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.500 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	12,8 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	18,5 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	- l
Verbrauch bei 100% (PRP)	13,7 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	9,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	- l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2260 mm
Breite	1040 mm
Höhe	1790 mm
Gewicht	1.270 kg
Schalldruckpegel 7m	65 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	904793
Kühlwasservorheizung	985792
Kaltstartpaket	985625
Tankventil für externen Tank	988574
Notstromautomatik NS 10 extern	985741
Wasserabscheider	985665
Steckdosenoption 1: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985521
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985531

100015

STAGE III A

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1805 mm

2560 mm

1040 mm



100015 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 985829

GTIN: 4038469100562

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	100 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	110 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013EC
Motorleistung (PRP/LTP)	92,8 / 97,8 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.800 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	13 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	34,4 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	24,2 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	18,3 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	12,8 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	7,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2560 mm
Breite	1040 mm
Höhe	1805 mm
Gewicht	1.460 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	985504
Kühlwasservorheizung	904841
Kaltstartpaket	985721
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256
Steckdosenoption 1: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 1x Schuko	985522
Steckdosenoption 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko	985532

130015

STAGE III A

NEU

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2230 mm

3060 mm

1140 mm



130015 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 986933

GTIN: 4038469100319

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	130 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	137 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Deutz
Motortyp	BF4M1013FC
Motorleistung (PRP/LTP)	117,6 / 124,0 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	4.760 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	17 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	19,7 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	29,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	21,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	14,9 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	8,7 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3060 mm
Breite	1140 mm
Höhe	2230 mm
Gewicht	1.920 kg
Schalldruckpegel 7m	70 dBA
Zubehör (optional)	
FI Schutzschalter mit Erdungsgarnitur	985505
Kühlwasservorheizung	988250
Kaltstartpaket	985722
Tankventil für externen Tank	988595
Notstromautomatik NS 10 extern	988256


Die Robusten

SO GEHT PROFI.

hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis


höchste Funktionalität

für den harten Einsatz

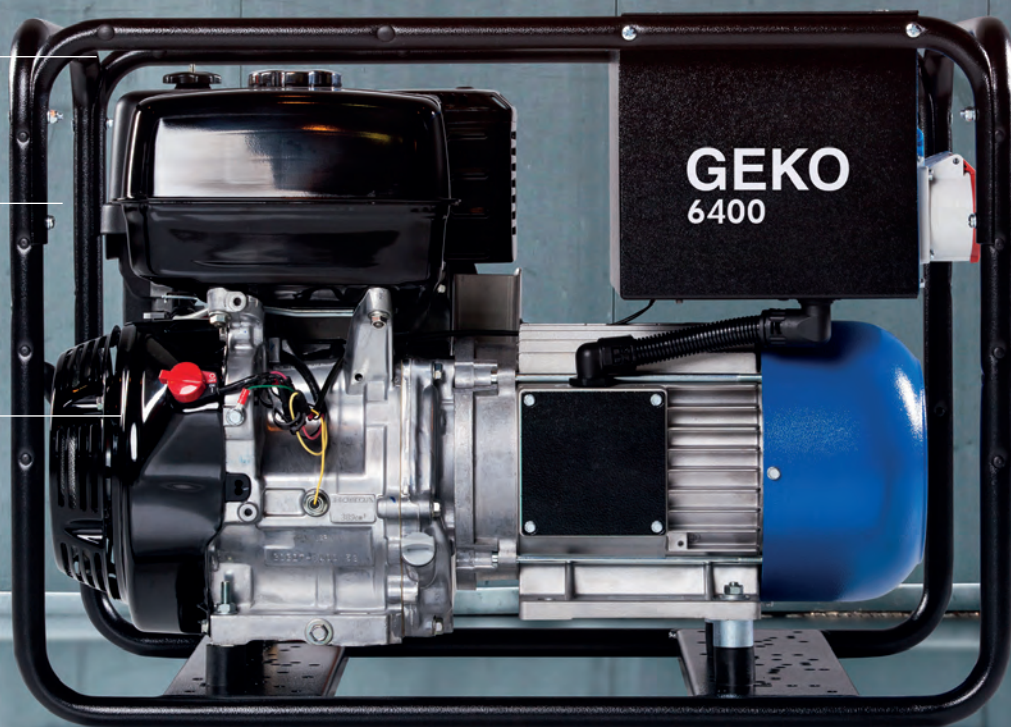

4400

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpe. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

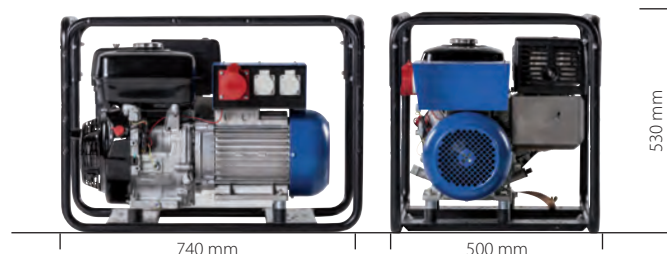

4400 ED-A/HHBA

Bestell-Nr.: 988412

GTIN: 4038469984124

4400 ED-A/HEBA

Bestell-Nr.: 988413

GTIN: 4038469984131

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	16,5 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	9 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	21 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5,9 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2 / 3,8 h
Gewicht	72 / 77 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988522 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

6400

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.



6400 ED-A/HHBA

Bestell-Nr.: 988608

GTIN: 4038469986081

6400 ED-A/HEBA

Bestell-Nr.: 988610

GTIN: 4038469986104


Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	10 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	22 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	92 / 97 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988522 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

6400

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge. Elektromotoren, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.

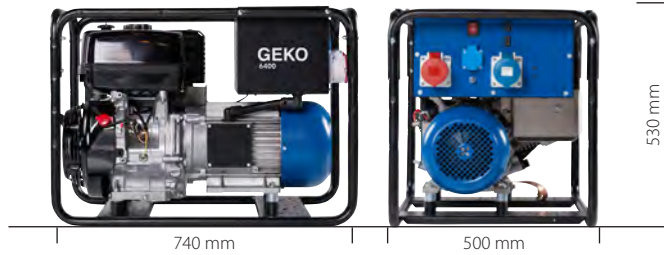

6400 ED-AA/HHBA
Bestell-Nr.: 988612
GTIN: 4038469986128

6400 ED-AA/HEBA
Bestell-Nr.: 988614
GTIN: 4038469986142

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	19 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	92 / 97 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988522 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

R7401

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge. Elektromotoren, E-Schweißen. Teilverkleidung mit integriertem Tank und Kraftstoffanzeige, eine Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), eine Schuko-Steckdose (16 A), alle spritzwassergeschützt, Sicherungsautomat, Ölmangelabschaltautomatik.



R7401 E-S/HHBA
Bestell-Nr.: 983743
GTIN: 4038469100821

R7401 E-S/HEBA
Bestell-Nr.: 983744
GTIN: 4038469100838

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6450 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	28 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	45 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,3 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: 3/4 Last	8 h
Gewicht	95,5/104,5 kg inkl. Batt.
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643
Blackout-Control BLC	988316 ⁴⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923995 ^{5) 6)}
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923998 ^{5) 6)}
Zusatztank 150 (Serientank entfällt)	923963 ^{5) 6)}
Montagesatz f. Zusatztank	923994 ⁶⁾
Serienmäßige Starterbatterie	020316

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

Zapfwellen- & Zweilager- Generatoren

optimal für den land- und
forstwirtschaftlichen Feldeinsatz


ökonomisch effiziente
Stromerzeugung

günstige GEKO Lösungen für
Verbraucher in Stallungen,
Weinbergen, Kommunen uvm.



Zapfwellengeneratoren

Günstige und flexible GEKO Lösungen mit sauberer, elektronisch geregelter Spannung. Für alle Verbraucher in Stallungen, den Weinbergen, auf dem Feld oder sonstigen landwirtschaftlichen Anwendungen.

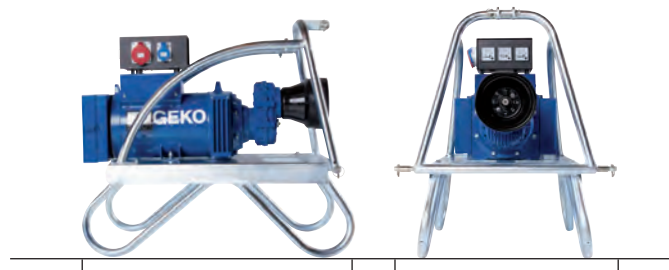

Zapfwellengeneratoren

IP 45

Typ	kVA 3~	Traktorleistung	Antriebsdrehzahl	Gewicht	Bestellnummer	Ausstattung
20000 ED-S/ZGW	18,2	36 PS	430 U min ⁻¹	213	987200	A
30000 ED-S/ZGW	25,7	53 PS	430 U min ⁻¹	255	987201	A
40000 ED-S/ZGW	34,2	72 PS	420 U min ⁻¹	340	987203	B
50000 ED-S/ZGW	42,8	90 PS	420 U min ⁻¹	380	987204	B
60000 ED-S/ZGW	53,5	110 PS	420 U min ⁻¹	418	987205	C
70000 ED-S/ZGW	60,0	125 PS	500 U min ⁻¹	480	987206	C
85000 ED-S/ZGW	85,0	157 PS	500 U min ⁻¹	650	987207	C
Optionale Erdungsgarnitur für Feldbetrieb					987250	



Zapfwellengeneratoren

IP 23

Typ	kVA 3~	Traktorleistung	Antriebsdrehzahl	Gewicht	Bestellnummer	Ausstattung
20001 ED-S/ZGW	20	36 PS	430 U min ⁻¹	193	987210	A
25001 ED-S/ZGW	25	42 PS	430 U min ⁻¹	210	987211	A
30001 ED-S/ZGW	30	53 PS	430 U min ⁻¹	235	987212	A
40001 ED-S/ZGW	42	72 PS	420 U min ⁻¹	320	987214	B
50001 ED-S/ZGW	50	90 PS	420 U min ⁻¹	360	987215	B
60001 ED-S/ZGW	60	110 PS	420 U min ⁻¹	398	987216	C
70001 ED-S/ZGW	70	125 PS	500 U min ⁻¹	410	987217	C
85001 ED-S/ZGW	85	157 PS	500 U min ⁻¹	630	987218	C
Optionale Erdungsgarnitur für Feldbetrieb					987250	

Der Bundesverband für landw. Berufsgenossenschaften e.V.: Arbeitsunterlage Nr. 64: Ersatzstromerzeuger

In der „Tierschutz - Nutztierhaltungsverordnung“ vom 22. August 2006 ist folgendes festgelegt:

§ 3, Abs. 5:

Für Haushaltseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat bereitstehen.

„... 3.2.2: IP-Schutzarten

Gehäuse von Ersatzstromerzeugern zum Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben müssen der Schutzart IP 45, Gehäuse von Anschluss- und Schalteinrichtungen müssen der Schutzart IP 54 entsprechen. Die Schutzart muss auf dem Typenschild angegeben sein. DIN EN 60529 (VDE 0470-1)...

Ausstattungen:

- A:** 4 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, FI/LS-Schutzschalter 0,03A, 2 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, 1 CEE Steckdose 400V 32A, 1 CEE Steckdose 230V 16A, Voltmeter, Frequenzanzeige, Amperemeter, thermische Absicherung, Sicherungssplinte, Betriebsstundenzähler
- B:** 4 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, FI/LS-Schutzschalter 0,03A, 2 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, 1 CEE Steckdose 400V 63A, 1 CEE Steckdose 230V 16A, Voltmeter, Frequenzanzeige, Amperemeter, thermische Absicherung, Sicherungssplinte, Betriebsstundenzähler
- C:** 4 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, FI/LS-Schutzschalter 0,03A, 2 poliger magnetisch/thermischer Schutzschalter, 1 CEE Steckdose 400V 125A, 1 CEE Steckdose 230V 16A, Voltmeter, Frequenzanzeige, Amperemeter, thermische Absicherung, Sicherungssplinte, Betriebsstundenzähler

Zweilagergeneratoren

Alternative Kraftwerke in 2-Lager-Ausführung als optimale Verbindung vorhandener Antriebseinheiten mit dem Bedarf an einer wirtschaftlichen Energiequelle. Ein problemloser Betrieb über Keilriemenscheibe, Keilriemen oder elastische Kupplung macht den Geko-Asynchron-Generator zum universellen Energieträger. Lieferung mit Schaltkasten.



2400 E-A/ZG

Bestell-Nr.: 986090

3500 E-A/ZG

Bestell-Nr.: 986295

3500 E-AA/ZG

Bestell-Nr.: 986296

Typ	2400	3500
Drehzahl	3000 U min ⁻¹	3000 U min ⁻¹
1~ cos φ 1,0	2300 VA	3500 VA
Spannung 1~	230 V	230 V
Strom 1~	10 A	15,2 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54	IP 54
Gewicht	17,5 kg	24,2 kg
Abmessungen	332 x 258 x 180 mm	393 x 291 x 198 mm

4000 ED-A/ZG

Bestell-Nr.: 986369

4000 ED-AA/ZG

Bestell-Nr.: 986368

6000 ED-A/ZG

Bestell-Nr.: 986490

6000 ED-AA/ZG

Bestell-Nr.: 986491

9000 ED-A/ZG

Bestell-Nr.: 986590

9000 ED-AA/ZG

Bestell-Nr.: 986591

Typ	4000	6000	9000
Drehzahl	3000 U min ⁻¹	3000 U min ⁻¹	3000 U min ⁻¹
3~ cos φ 1,0	3900 VA	5700 VA	9000 VA
1~ cos φ 1,0	3900 VA	4600 VA	5900 VA
Spannung 3~	400 V	400 V	400 V
Spannung 1~	230 V	230 V	230 V
Strom 3~	5,6 A	8,3 A	13 A
Strom 1~	17 A	20 A	24 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schutzart Gen.	IP 54	IP 54	IP 54
Gewicht	38,5 kg	48,5 kg	61 kg
Abmessungen mm	393 x 221 x 222	393 x 221 x 222	465 x 315 x 262

Weitere Leistungen auf Anfrage

Zertifiziert

DIN ISO 9001

Für die Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH gilt der hohe Anspruch den man International mit „Made in Germany“ verbindet, nach wie vor als Herausforderung zu Bestleistungen. Täglich arbeitet unser Team von der Entwicklung bis zum Versand daran, den Kunden mit höchster Qualität zu bedienen.

Alle Produkte und Komponenten durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen, sei es beim Wareneingang, der Fertigung oder dem Warenausgang. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach den Normen der ISO 9001:2008 zertifiziert und im militärischen Bereich nach der NATO-Richtlinie AQAP-130 aufgebaut.

Diese Sicherheit kann Ihnen nur ein Hersteller geben, der aufgrund sorgfältiger Verarbeitung und umfassender Qualitätssicherung eine Produktpalette anbietet, die zuverlässig funktioniert. Sollte dennoch einmal ein Defekt vorkommen, wird unsere Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe das Problem schnell und zu Ihrer Zufriedenheit lösen.



Zubehör. Original.

DIREKT AB WERK.

Das sinnvolle und praktische Zubehör gibt es auf Wunsch bei GEKO direkt ab Werk; fertig eingebaut in Ihrem Stromerzeuger.

Die jeweils richtigen Bestellnummern für das hier gezeigte Zubehör finden Sie in der Zubehörliste bei jedem Stromerzeuger-Typ.

50l- / 100l- / 150l- Tank



50l-, 100 oder 150l-Tank für extra lange Einsatzzeiten.

Abmessungen des Tanks (L x B x H):

50l-Tank: 790mm x 550mm x 150mm (ca. 32 kg inkl. Zubehör)

100l-Tank: 790mm x 550mm x 280mm (ca. 43 kg inkl. Zubehör)

150l-Tank: 790mm x 550mm x 410mm (ca. 78 kg inkl. Zubehör)

Zusammenlegbarer Profi-Lichtmast




Zur Beleuchtung von Baustellen, Objekten, Unfallstellen, usw. 4 x 500W Flutstrahler; max Höhe 4,4m. Mit Anleitung zur einfachen Montage direkt am Stromerzeuger. Mit wenigen Handgriffen kann der Lichtmast zur Beleuchtung aufgestellt und zum Transport wieder kompakt zusammengelegt werden. Absolut robuste Profiausführung für den täglichen Baustelleneinsatz.

Inkl. Abspannseile und Heringe für Sturmabspannung. (Gewicht ca. 32 kg inkl. Strahler)



Straßenanhänger

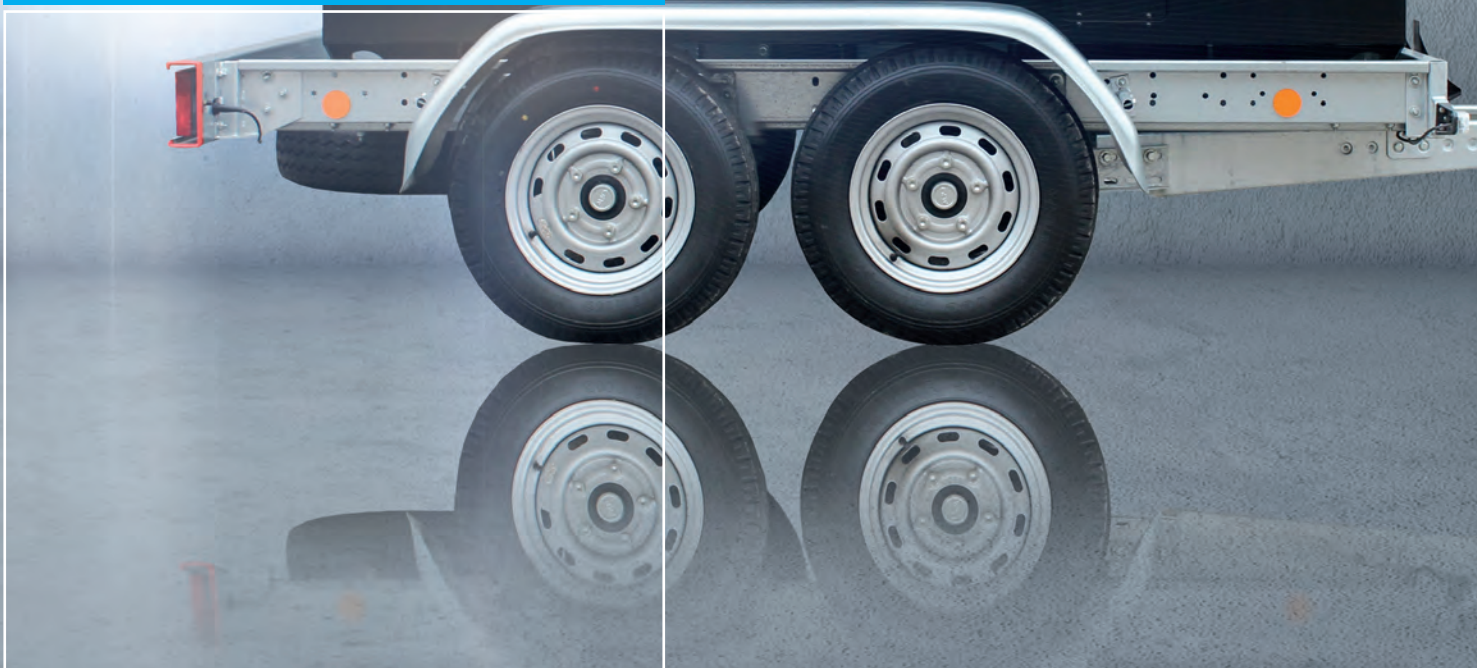

Einachs- oder Tandemanhänger mit starrer oder höhenverstellbarer Deichsel für die Typen 8010, 11010, 15010, 40010 und 60010. Größere Anhänger auf Nachfrage

Achtung ! Nicht nachrüstbar.

(mit optionaler Sonderausstattung wie zum Beispiel Lichtmast)

Das sinnvolle und praktische Zubehör gibt es auf Wunsch bei GEKO direkt ab Werk; fertig eingebaut in Ihrem Stromerzeuger.


Die jeweils richtigen Bestellnummern für das hier gezeigte Zubehör finden Sie in der Zubehörliste bei jedem Stromerzeuger-Typ.

GW 308



Zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Berührungsspannung mit Meldeleuchte und automatischer Abschaltung, immer öfter im Bereich Gas- und Wasserleitungsbau eingesetzt.

Isometer



Zusätzliche Schutzmaßnahme gegen Berührungsspannung nach VDE 0100 Teil 410. Mit Meldeleuchte. IT-Netz mit ständiger Isolationsüberwachung zwischen Netz- und Schutzleiter.

Notstromumschaltung MNU



Die Manuelle Notstromumschaltung MNU ist die einfache und kostengünstige Lösung einer Netzersatzanlage für jedermann. Ein- und dreiphasige Ausführung erhältlich.

Blackout-Control BLC 100




Notstromautomatik. Automatisches Einschalten des Stromerzeugers (E-Start) bei Netzausfall. Ein- und dreiphasige Ausführung erhältlich.

Blackout-Control BLC



Notstromautomatik. Automatisches Einschalten des Stromerzeugers (E-Start) bei Netzausfall. Ein- und dreiphasige Ausführung erhältlich.

Universal Bordcomputer



Dieser von GEKO neu entwickelte Universal-Bordcomputer UBC 400 zeigt die für den Betrieb des Stromerzeugers wichtigen Messwerte an.

Volt-/Amperemeter



Analoge Einbau-Messinstrumente zur Kontrolle der Spannung bzw. Stromstärke. Bei Aggregaten mit Dreh- und Wechselstrom wird ein Spannungsumschalter mit in den Schaltkasten eingebaut.

Erdungsgarnitur



Bestehend aus Erdungskabel (16 mm, 2,5 m lang) und Erdungsspieß (45 cm lang).

FI-Schutzschalter /Erdungsgarnitur



FI-Schutzschalter inkl. Erdungsgarnitur. Alternative Schutzmaßnahme gegen Berührungsspannung.

Abgasschlauch



Flexibler Metallschlauch zum Ableiten der Abgase. Länge 2,5 bis 5m (je nach Typ). Nicht verwendbar in geschlossenen Räumen. Achtung! Vergiftungsgefahr!

Adapter für Abgasschlauch



Wird zum Anschluss des Abgasschlauchs an den Stromerzeuger benötigt.

Fahrgestell



Für Geräte mit Vollrohrrahmen oder Schalldämmgehäuse. Mit Anleitung zur einfachen Montage für die Selbstnachrüstung. Ausführung ist Gerätespezifisch.

Tragegriffe



Für Geräte mit Vollrohrrahmen und Stahltank. Mit Anleitung zur einfachen Montage für die Selbstnachrüstung.

Verlastungsösen



Für fast alle Geräte mit Vollrohrrahmen. Zur einfachen Montage für die Selbstnachrüstung.

Wasserdichte Steckdosen



Druckwasserdichte Steckdosen in Schutzart IP 68 für 230 V und Schutzart IP 67 für 400 V erhältlich.

Notstromautomatik NS 10



Umfangreiche Programmierbarkeit, individuelle Schalteingänge und Schnittstellen, intuitive Bedienbarkeit oder monitoring-fähige Überwachung.

Gas-Kit



Für den Betrieb mit Flüssiggas. Achtung! Die Gasanlage ist abnahmepflichtig!

Betankungsset



Beinhaltet Kraftstoffentnahmegrät und 20 l - Einheitskanister. Für Aggregate mit eigener Kraftstoffpumpe.

Kraftstoffentnahmegrät



Zum Ansaugen des Kraftstoffs aus einem 20 l - Einheitskanister. Für Aggregate mit eigener Kraftstoffpumpe.

Tankdeckel m. verschließb. Lüftung



Verhindert das Auslaufen von Kraftstoff. Für den Einsatz von Stromerzeugern z.B. auf Fahrzeugen.

Funkfernstart



Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers per Funk. Startet und stoppt den Antriebsmotor zuverlässig bei Empfang des Funkimpulses aus dem dazugehörigen Taschensender.

Silent Economic



Silent Economic - Die Lastabhängige Drehzahlregelung sorgt für lange Laufzeiten durch sparsamen Verbrauch und ist somit besonders schonend zur Umwelt.

		DieProfessionellen														DieRobusten			
		P 3000 E-A/SHBA	3001 E-AA/HHBA	4401 E-AA/HHBA	5401 ED-AA/HHBA	7401 ED-AA/HHBA	7401 E-AA/HHBA	9001 ED-AA/SHBA	13001 ED-S/SEBA	6410 EDW-A/HHBA	6410 EDW-A/ZEDA	7801 ED-AA/ZEDA	10010 ED-S/ZEDA	11010 ED-S/MEDA	15010 ED-S/MEDA	4400 ED-A/HHBA	6400 ED-A/HHBA	6400 ED-AA/HHBA	R7401 E-S/HHBA
Verbraucher	Leistung (VA)																		
		Haushalt																	
Radio	50 - 250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Staubsauger	400 - 1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haartrockner	450 - 1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bügeleisen	500 - 1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kochplatte	800 - 1800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toaster	600 - 1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaffeemaschine	800 - 1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizlüfter	1000 - 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	1200 - 2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fernseher	100 - 400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühlschrank	100 - 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backofen	1000 - 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühltruhe	100 - 400			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrowerkzeuge																			
Bohrmaschine	400 - 800	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bohrhammer	600 - 1400	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppelschleifer	300 - 1100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handkreissäge	750 - 1600			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrohobel	400 - 1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stichsäge	250 - 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Winkelschleifer	650 - 2200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heckenschere	350 - 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrogeräte																			
Kompressor	750 - 3000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wasserpumpe	750 - 3900					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tischkreissäge	1800 - 4000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochdruckreiniger	2000 - 4000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wärmepumpe	2000 - 4000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E-Schweißen	Elektroden Ø mm					4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5	2,5	
Kunststoffschweißen	NW mm			160	160	225	225	225	225	225	225	225	225	250	250	250	160	160	160
Rasenmäher	750 - 2500					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Häcksler	750 - 3000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Melkmaschine	600 - 1200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage	1000 - 2000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektromotoren	550 - 5000								•	•	•	•			•	•			
Lüftermotoren	750 - 1700																		

SuperSilent



2011 E-P/HHBA
3011 E-AA/HHBA
4411 E-AA/HHBA
5411 ED-AA/HHBA
7411 ED-AA/HHBA
9000 ED-AA/SEBA
12000 ED-S/SEBA
13000 ED-S/SEBA
14000 ED-S/SEBA
18000 ED-S/SEBA
7810 ED-S/ZEDA
11010 ED-S/MEDA
15010 ED-S/MEDA
20010 ED-S/DEDA
30010 ED-S/DEDA

[illegible][illegible]

					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.

2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

160 225 225 225 225 250 250 250 250 250 250 250 250

					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.
					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.
						.	.	.	.	.	.	.	.	.




DieProfessionellen


Technische Daten	Kraftstoff Benzin/Diesel	Handstart/ Elektrostart	Leistung 3 phasig KVA	Leistung 1 phasig KVA	Gewicht (kg)	Stellfläche (cm)	Schall- leistung dB(A)
P3000 E-A/SHBA	B	H	–	2,5	41	55 x 43	96
3001 E-AA/HHBA	B	H	–	3	48	52 x 41	96
4401 E-AA/HHBA	B	H	–	3,7	97,5	74 x 50	96
5401 ED-AA/HHBA	B	H	4,1	3,8	97,5	74 x 50	96
7401 ED-AA/HHBA	B	H	6,58	5,5	115	74 x 50	97
7401 E-AA/HHBA	B	H	–	6,4	115	74 x 50	97
9001 ED-AA/SHBA	B	H	9	6	138	79 x 55	98
13001 ED-S/SEBA	B	E	13	6	138	79 x 55	98
6410 EDW-A/HHBA	B	H	5,9	5	102	74 x 50	98
6410 EDW-A/ZEDA	D	E	5,9	5	117	74 x 50	100
7801 ED-AA/ZEDA	D	E	6,4	4,5	132	74 x 50	100
10010 ED-S/ZEDA	D	E	10	6	220	90 x 64,5	106
11010 ED-S/MEDA	D	E	11	4	510	138 x 73,5	92
15010 ED-S/MEDA	D	E	15	6	520	138 x 73,5	93

DieRobusten


Technische Daten	Kraftstoff Benzin/Diesel	Handstart/ Elektrostart	Leistung 3 phasig KVA	Leistung 1 phasig KVA	Gewicht (kg)	Stellfläche (cm)	Schall- leistung dB(A)
4400 ED-A/HHBA	B	H	4,1	3,8	77	74 x 50	98
6400 ED-A/HHBA	B	H	5,9	5	97	74 x 50	98
6400 ED-AA/HHBA	B	H	5,9	5	97	74 x 50	98
R7401 E-S/HHBA	B	H	6,45	5	95,5	74 x 50	97

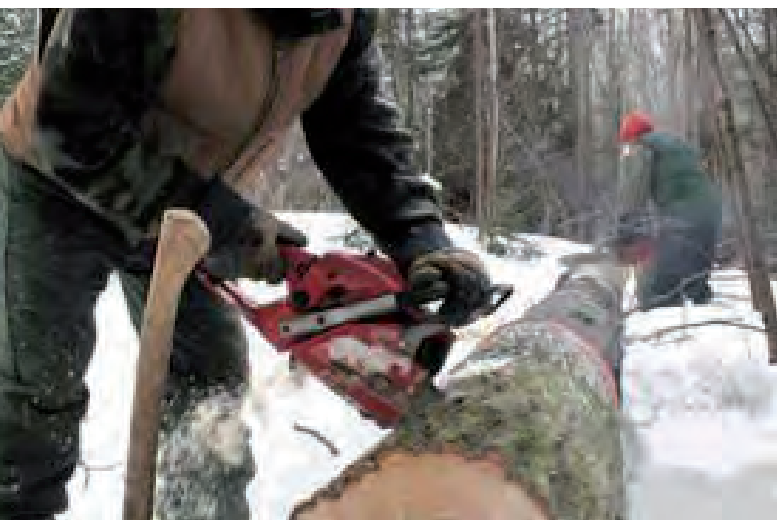

SuperSilent



Technische Daten	Kraftstoff Benzin/Diesel	Handstart/ Elektrostart	Leistung 3 phasig KVA	Leistung 1 phasig KVA	Gewicht (kg)	Stellfläche (cm)	Schall- leistung dB(A)
2011 E-P/HHBA	B	H	–	1,7	22	56 x 34	93
3011 E-A/HHBA	B	H	–	3	65	54,5 x 45	92
4411 E-AA/HHBA	B	H	–	3,7	140	78 x 55	93
5411 ED-AA/HHBA	B	H	4	3,6	140	78 x 56,5	93
7411 ED-AA/HHBA	B	H	6,5	5,52	162	82 x 56,5	93
9000 ED-AA/SEBA	B	E	9	6	187	88 x 65	89
12000 ED-S/SEBA	B	E	12	6	148	82 x 44	96
13000 ED-S/SEBA	B	E	13	6	150	82 x 44	90
14000 ED-S/SEBA	B	E	13,4	6	148	82 x 44	96
18000 ED-S/SEBA	B	E	18	–	280	113,5 x 66	93
7810 ED-S/ZEDA	D	E	6,4	4,5	245	109 x 66	95
11010 ED-S/MEDA	D	E	11	4	550	138 x 73,5	85
15010 ED-S/MEDA	D	E	15	6	520	138 x 73,5	89
20010 ED-S/DEDA	D	E	20	–	795	191,5 x 80	92
30010 ED-S/DEDA	D	E	30	–	870	191,5 x 80	93



GEKO. Eine Marke der Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Die Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH produziert in drei Werken Komponenten für den Elektro-Maschinenbau, Generatoren und Stromerzeuger-Systeme. Gegründet wurde die Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH im Jahre 1961. Im selben Jahr wurde die Fertigung von Stanz- und Druckgussteilen für die Elektroindustrie aufgenommen. Kurz darauf begann die Fertigung der gesamten IEC-Normmotorenbaureihe und die Entwicklung kompletter Problemlösungen für den Elektromotorenbau.

Von der Konstruktion bis zur Fertigung schaffen nahezu 300 Mitarbeiter Bestleistungen, die weltweit Anerkennung erfahren. Alles kommt aus einer Hand. Modernste Fertigungs-, Lager- und Kommunikationstechnologien ermöglichen die rasche Verfügbarkeit aller Teile. Alles dreht sich um das Thema Energieerzeugung. Ein Fachgebiet, auf das man sich seit vielen Jahren spezialisiert hat, also eine Menge Erfahrung, die dem Kunden zur Verfügung steht.

Aufgrund dieser Erfahrungen ist der Rat der GEKO-Spezialisten im Generatorenbau international gefragt. Bei schwierigen Sonderanfertigungen, wie auch bei komplizierten militärischen Anwendungen. Die hohen Anforderungen, die hier gestellt werden, die vielseitigen Problemlösungen, die die GEKO-Ingenieure und Techniker erarbeiten, wirken sich nachhaltig auf die Serienentwicklungen aus.

Erfahrung und Wissen, konstruktive Ideen und praxisorientierte Forschung finden ihren Ausdruck in einer Produktpalette, die auf höchstem Niveau steht und im Alltag zuverlässige Dienste leistet.



GEKO. Werksvertretungen. Auslieferungslager.

GEKO-Werksvertretungen:

Werner Rösinger
Vertriebsberater Hessen/
Thüringen
Rhönstraße 30
64850 Schaaheim-Mosbach
Tel.: 0176 11806 152
Fax: 07267 806 100
roesinger@
metallwarenfabrik.com

Dieter Hanelt
Gewerbegebiet Theresienhof
Am Spitzberg 4a
15834 Rangsdorf
Tel.: 033708 22648
Fax: 033708 22647
haneltd@t-online.de

Hans-Peter Meyer
Auf der Fahlhorst 6
21255 Wistedt
Tel.: 04182 5353
Fax: 04182 21752
info@hp-meyer-werkzeuge.de

Rietsche GmbH
Georg-Fleischer-Str. 6
66914 Waldmohr
Tel.: 06373 9224
Fax: 06373 4704
info@rietsche.com

ZIMMER Maschinen
GmbH & Co.KG
Industriegebiet Ried
Planckstraße 5
71691 Freiberg
Tel.: 07141 27740
Fax: 07141 277444
info@zimmer-maschinen.de

BFS GmbH
Meckenloher Str. 1
91126 Rednitzhembach
Tel.: 09122 78550
Fax: 09122 73959
info@bfs-maschinen.de

FEIN-Elektrowerkzeuge
Ges.m.b.H.
Forellenweg 3
A - 5013 Salzburg-Liefering
Tel.: 0662 4335680
Fax: 0662 43356831
info@fein.at

JPW (Tool) AG
Tämperlistr. 5
CH - 8117 Fällanden
Tel.: 044 806 5959
Fax: 044 806 5969
tool.ch@jpwindustries.com

GEKO-Auslieferungslager:

Weniger GmbH
Elektrogroßhandel
BFS GmbH / Herr Rietschel
Am Bushof 7
01917 Kamenz
Tel.: 0371 449423
Fax: 0371 449423

Dieter Hanelt
Am Spitzberg 4a
15834 Rangsdorf
Tel.: 033708 22648
Fax: 033708 22647

Hans-Peter Meyer
Auf der Fahlhorst 6
21255 Wistedt
Tel.: 04182 5353
Fax: 04182 21752

Rietsche GmbH
Georg-Fleischer-Str. 6
66914 Waldmohr
Tel.: 06373 9224
Fax: 06373 4704

ZIMMER Maschinen
GmbH & Co.KG
Industriegebiet Ried
Planckstraße 5
71691 Freiberg
Tel.: 07141 27740
Fax: 07141 277444
info@zimmer-maschinen.de

BFS GmbH
Meckenloher Str. 1
91126 Rednitzhembach
Tel.: 09122 78550
Fax: 09122 73959

Werner Rösinger
Rhönstraße 30
64850 Schaaheim-Mosbach
Tel.: 0176 11806 152
Fax: 07267 806 100
roesinger@
metallwarenfabrik.com



MADE IN GERMANY

GEKO
A brand of



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Postfach 9

D – 75046 Gemmingen

Telefon 07267 8060

Telefax 07267 806100

www.metallwarenfabrik.com

verkauf@metallwarenfabrik.com

Ausgabe 03/2015. Die technischen Angaben beziehen sich auf den Tag der Drucklegung. Arttypische Abweichungen und Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Art. Nr.: 980230

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können einer Streubreite von $\pm 10\%$ unterliegen. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.