



# **GEKO DIN**

**die neue BSE Edition**

**We support firefighters!**



## BSE 5000

DIN 14685-1

## BSE 8000



DIN 14685-1

**Ausstattung:** 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer Belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002.

**Passend für 5 kVA Einschubbefestigung.**

**Ausstattung:** 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer Belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002.

**Passend für 5 kVA Einschubbefestigung.**

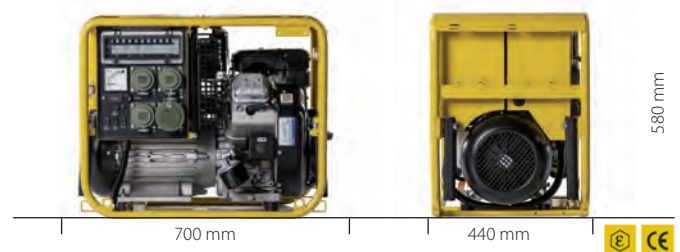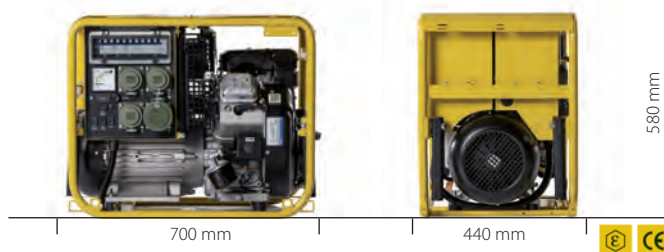

### 5000 ED-S/SHBA BSE Edition

Bestell-Nr.: 986266

### 8000 ED-S/SHBA BSE Edition

Bestell-Nr.: 986264

### 8000 ED-S/SEBA BSE Edition

Bestell-Nr.: 986263

Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	5000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	7,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	17 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungseinbruch)	18 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 295442
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	8,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	10,5 l
Betriebszeit: 3/4 Last	4,8 h
Gewicht	116 kg
Abmessungen L x B x H	700 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 db(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmegesetz	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	015324
Polwendschalter (nur Export)	018242
Erdungsgarnitur	908250

Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	8000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	11 A
max. Gesamt-Strom 1~	21 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungseinbruch)	20 A 3~ 41 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 305442/7
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	10,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	10,5 l
Betriebszeit: 3/4 Last	3,8 h
Gewicht	126/130 kg
Abmessungen L x B x H	700 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 db(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmegesetz	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	015324
Polwendschalter (nur Export)	018242
Fern-Start/Stop	908263
Erdungsgarnitur	908250
Starterbatterie 12 V / 20 Ah	020316 Serie

#### Anbaukasten-Teilesatz für

Ladeerhaltung Mac-Code Stecker+Kupplung	018246
Ladeerhaltung Tyco 3-pol. (Beos-Steckdose)	018247
Ladeerhaltung nach DIN 14690	018248
Fremdstart über Fzgbatt.	018241
Fremdstart-Stecker	014265

## BSE USV-Technik KG


zum First 22a, D-91353 Hausen

Telefon: +49 9191 735221, Telefax: +49 9191 735399, Internet: www.usvman.de und www.bsenet.de, eMail: marketing@bsenet.de

## BSE 12000

DIN 14685-1

**Ausstattung:** 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer Belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002.

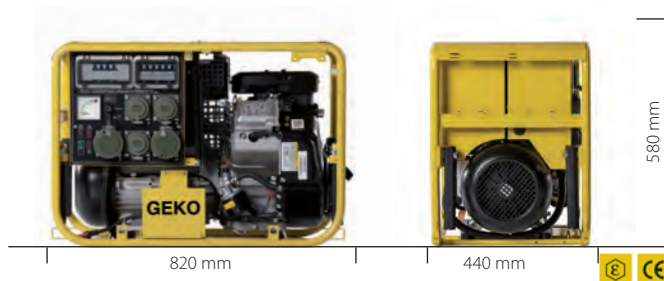

### 12000 ED-S/SEBA BSE Edition

Bestell-Nr.: 986261

Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	11500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	9200 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	16 A
max. Gesamt-Strom 1~	40 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungseinbruch)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 386447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Air / Air
Tankinhalt	10,5 l
Betriebszeit: 3/4 Last	3 h
Gewicht	141 kg ohne Batt.
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	98 dB(A)
Schalldruckpegel	70 db(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmeggerät	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	015324
Polwendschalter (nur Export)	018242
Fern-Start/Stop	908263
Erdungsgarnitur	908250
Starterbatterie 12 V / 20 Ah	020316 Serie
Anbaukasten-Teilesatz für	
Ladeerhaltung Mac-Code Stecker+Kupplung	018246
Ladeerhaltung Tyco 3-pol. (Beos-Steckdose)	018247
Ladeerhaltung nach DIN 14690	018248
Fremdstart über Fzgbatt.	018241
Fremdstart-Stecker	014265


## BSE 5000 Silent

DIN 14685-1

**Ausstattung:** 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002.

**Passend für 5 kVA Einschubbefestigung.**

(Motor und Steckdosenbelegungen können von der Abbildung abweichen.)

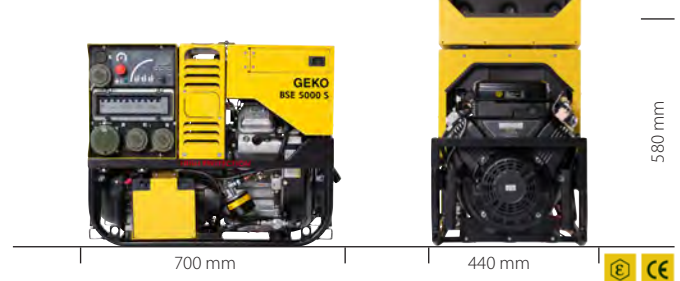

### 5000 ED-S/SEBA S BSE Edition

Bestell-Nr.: 986265



Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	5000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	7,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	17 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungseinbruch)	18 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 295447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	8,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	14,9 l
Betriebszeit: 3/4 Last	6,8 h
Gewicht	125 kg
Abmessungen L x B x H	700 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	95 dB(A)
Schalldruckpegel	67 db(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmeggerät	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	018522
Polwendschalter (nur Export)	018242
FireCan Schnittstelle	018249
Fern-Start/Stop	908270
Erdungsgarnitur	908250
Starterbatterie 12 V / 20 Ah	020316 Serie
Anbaukasten-Teilesatz für	
Ladeerhaltung Mac-Code Stecker+Kupplung	018246
Ladeerhaltung Tyco 3-pol. (Beos-Steckdose)	018247
Ladeerhaltung nach DIN 14690	018248
Fremdstart über Fzgbatt.	018241
Fremdstart-Stecker	014265
Wärmeleitblech schwarz RAL9005	9236991

## BSE USV-Technik KG

zum First 22a, D-91353 Hausen

Telefon: +49 9191 735221, Telefax: +49 9191 735399, Internet: www.usvman.de und www.bsenet.de, eMail: marketing@bsenet.de


## BSE 8000 Silent

DIN 14685-1

**Ausstattung:** 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002.

**Passend für 5 kVA Einschubbefestigung.**

(Motor und Steckdosenbelegungen können von der Abbildung abweichen.)

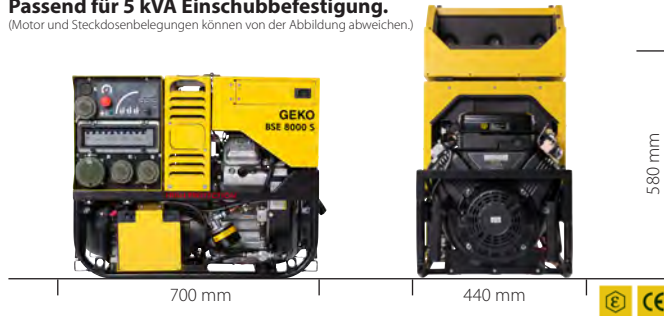

### 8000 ED-S/SEBA S BSE Edition

Bestell-Nr.: 986262



Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	8000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	11 A
max. Gesamt-Strom 1~	21 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	20 A 3~
(bei 20% Spannungseinbruch)	41 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 305447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	10,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	14,9 l
Betriebszeit: 3/4 Last	5,3 h
Gewicht	133 kg
Abmessungen L x B x H	700 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 db(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmeggerät	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	018522
Polwendeschalter (nur Export)	018242
FireCan Schnittstelle	018249
Fern-Start/Stop	908270
Erdungsgarnitur	908250
Starterbatterie 12 V / 20 Ah	020316 Serie
<b>Anbaukasten-Teilesatz für</b>	
Ladeerhaltung Mac-Code Stecker+Kupplung	018246
Ladeerhaltung Tyco 3-pol. (Beos-Steckdose)	018247
Ladeerhaltung nach DIN 14690	018248
Fremdstart über Fzgbatt.	018241
Fremdstart-Stecker	014265
Wärmeleitblech schwarz RAL9005	9236991

## BSE 12500 Silent

DIN 14685-1

**Ausstattung:** 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002.

(Motor und Steckdosenbelegungen können von der Abbildung abweichen.)



### 12500 ED-S/SEBA S BSE Edition

Bestell-Nr.: 986260



Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	12500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	10000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	18 A
max. Gesamt-Strom 1~	43 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	30 A 3~
(bei 20% Spannungseinbruch)	55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 386447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	16,5 l
Betriebszeit: 3/4 Last	4,5 h
Gewicht	150 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 db(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch DIN 14572	904890
Kanisterbetankungsset	988530
Dreiwegehahn f. Fremdbetankg.	Serie
Kraftstoffentnahmeggerät	915230
Iso-Überw. ohne Abschaltung	Serie
Iso-Überw. mit Abschaltung	015326
Polwendeschalter (nur Export)	018242
Erdungsgarnitur	908250
FireCan Schnittstelle	018249
Fern-Start/Stop	908269
Starterbatterie 12 V / 20 Ah	020316 Serie
<b>Anbaukasten-Teilesatz für</b>	
Ladeerhaltung Mac-Code Stecker+Kupplung	018246
Ladeerhaltung Tyco 3-pol. (Beos-Steckdose)	018247
Ladeerhaltung nach DIN 14690	018248
Fremdstart über Fzgbatt.	018241
Fremdstart-Stecker	014265
Wärmeleitblech schwarz RAL9005	9236991

## BSE USV-Technik KG

zum First 22a, D-91353 Hausen

Telefon: +49 9191 735221, Telefax: +49 9191 735399, Internet: www.usvman.de und www.bsenet.de, eMail: marketing@bsenet.de