




# GEKO 15010 E-S/MEDA

Bestellnummer 986814

Serienmäßig mit Elektrostart. Einsatzmöglichkeiten:  
Große Elektrowerkzeuge Schutzgasschweißanlagen  
Kompressoren Tischkreissägen und E-Schweißen.  
Notstromversorgung. Kompakte Bauweise.  
Ölmangelabschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer.  
Eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose.

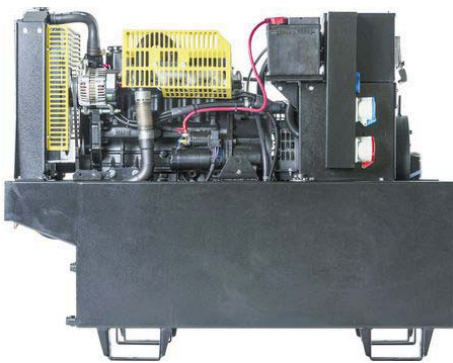

Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8	VA	15000
Elektrische Leistung (1~) cos φ 0,8	VA	6000 / 15000
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	21.8
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	26 / 65
Strom (CEE 1~)	A	26 / 63
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 1~	30
Anlaufstrom (20% Abfall)	A 1~	32 / 89
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 23
Motor-Typ		Mitsubishi S4L2
Zylinder		4
Drehzahlbereich	U min <sup>-1</sup>	1500
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	l	5.6
Motorleistung	kW	13.6
Kühlung	Motor / Generator	Wasser / Luft
Tankinhalt	l	210
Betriebszeit Volllast	h	50
Betriebszeit Halblast	h	85
Gewicht	kg	520 ohne Batterie
Abmessungen	mm	1380 x 735 x 1095
Schallleistungspegel	dB(A)	93
Schalldruckpegel	dB(A)	65
---	---	---

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Funkfernstart 908252	908252
Wasserdichte Steckdosen 903052	903052	Erdungsgarnitur 908250	908250
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400	GW 308 988518	988518
Starterbatterie 901059	901059	Abluftschacht 923534	923534
Notstromumschaltung MNU 3ph. 988332	988332	Generatorabdeckung 923531	923531
Kühlwasservorheizung 904836	904836	Notstromautomatik NS10 auf Anfrage	auf Anfrage
Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254	Isometer 903715	903715



**BSE USV-Technik KG**  
Zum First 22a D-91353 Hausen

Telefon: +49 (0)9191 735 221 Fax: +49 (0)9191 735 399  
www.bse-usv-technik.de mail: vertrieb@bsenet.de