
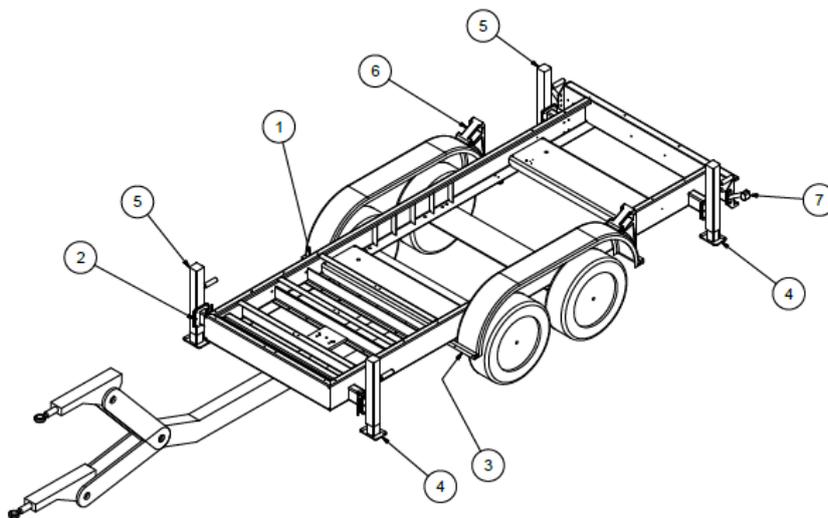
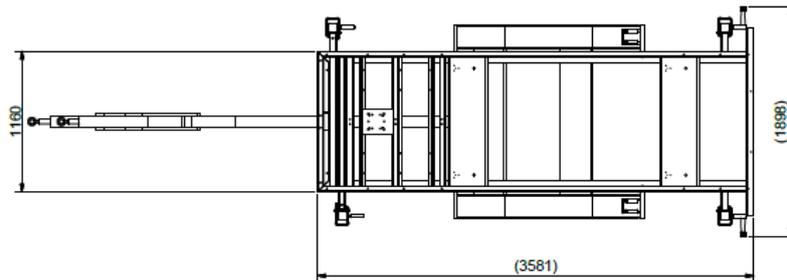





Straßentransportanhänger 60kVA

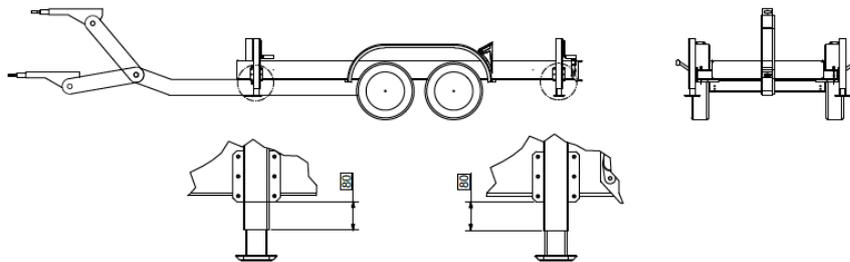

Lieferumfang:

- Fahrgestell Aufnahme, Anzahl 1 (Pos. 1)
- Tandem-Tieflader-Fahrgestell 2700kg zul. Gesamtgewicht
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- 14 Zoll 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik und Auflaufstoßdämpfer
- Verzinkte Stahlblechkotflügel
- Kotflügelhalter, Anzahl 4 (Pos. 3)
- ALKO Höhenverstellbare Zugdeichsel
- ALKO Klappstützrad Groß mit breiter Bereifung
- ALKO Kugelkupplung AK301 beigelegt
- DIN-Zugöse d=40mm
- Beleuchtungsanlage 13-pol Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Begrenzungsleuchten, Anzahl 2 (Pos.7)
- Adapter 15-pol/LKW24V auf 13-pol/PKW 12V 559-3
- Seitenreflektor/Beleuchtung
- Hemmschuh Groß, montiert auf Kotflügel, Anzahl 2 (Pos. 6)
- Ausziehstütze mit Verriegelungsbolzen und Kette (Verliersicherung), Anzahl 2 (Pos. 2)
- Anhänger-Stützfüße mit Schnellablassfunktion links (Simol DG 3SF), Anzahl 2 (Pos. 4)
- Anhänger-Stützfüße mit Schnellablassfunktion rechts (Simol DG 3SF), Anzahl 2 (Pos. 5)
- Typenschild mit Fahrzeug-Ident-Nr.
- DEKRA-Gutachten nach §13 EG-FGV -Einzelgenehmigung


Straßentransportanhänger 100 kVA

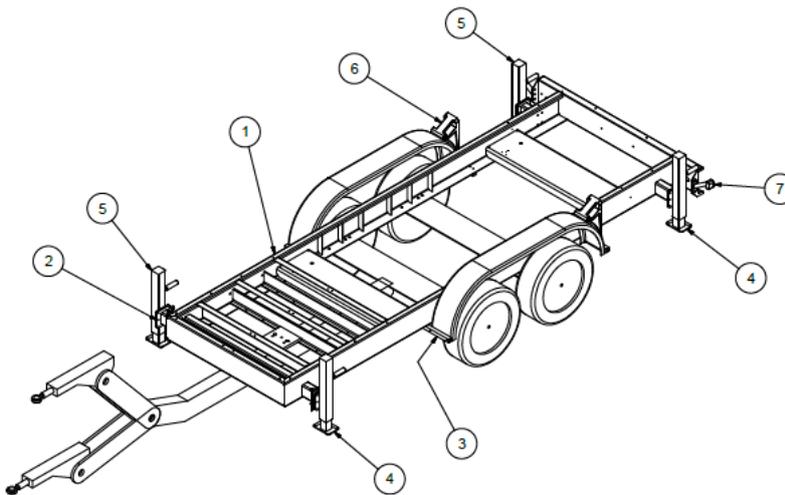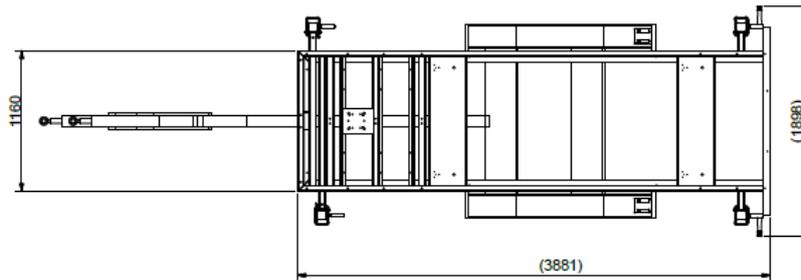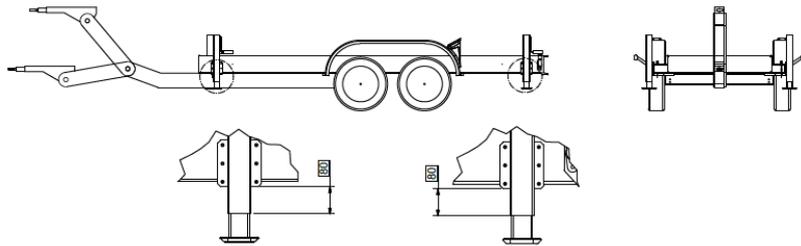

Lieferumfang:

- Fahrgestell Aufnahme, Anzahl 1 (Pos. 1)
- Tandem-Tieflader-Fahrgestell 3000kg zul. Gesamtgewicht
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- 14 Zoll 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik und Auflaufstoßdämpfer
- Verzinkte Stahlblechkotflügel
- Kotflügelhalter, Anzahl 4 (Pos. 3)
- ALKO Höhenverstellbare Zugdeichsel
- ALKO Klappstützrad Groß mit breiter Bereifung
- ALKO Kugelkupplung AK301 beigelegt
- DIN-Zugöse d=40mm
- Beleuchtungsanlage 13-pol Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Begrenzungsleuchten, Anzahl 2 (Pos.7)
- Adapter 15-pol/LKW24V auf 13-pol/PKW 12V 559-3
- Seitenreflektor/Beleuchtung
- Hemmschuh Groß, montiert auf Kotflügel, Anzahl 2 (Pos. 6)
- Ausziehstütze mit Verriegelungsbolzen und Kette (Verliersicherung), Anzahl 2 (Pos. 2)
- Anhänger-Stützfüße mit Schnellablassfunktion links (Simol DG 3SF), Anzahl 2 (Pos. 4)
- Anhänger-Stützfüße mit Schnellablassfunktion rechts (Simol DG 3SF), Anzahl 2 (Pos. 5)
- Typenschild mit Fahrzeug-Ident-Nr.
- DEKRA-Gutachten nach §13 EG-FGV -Einzelgenehmigung

Alternative mit LED

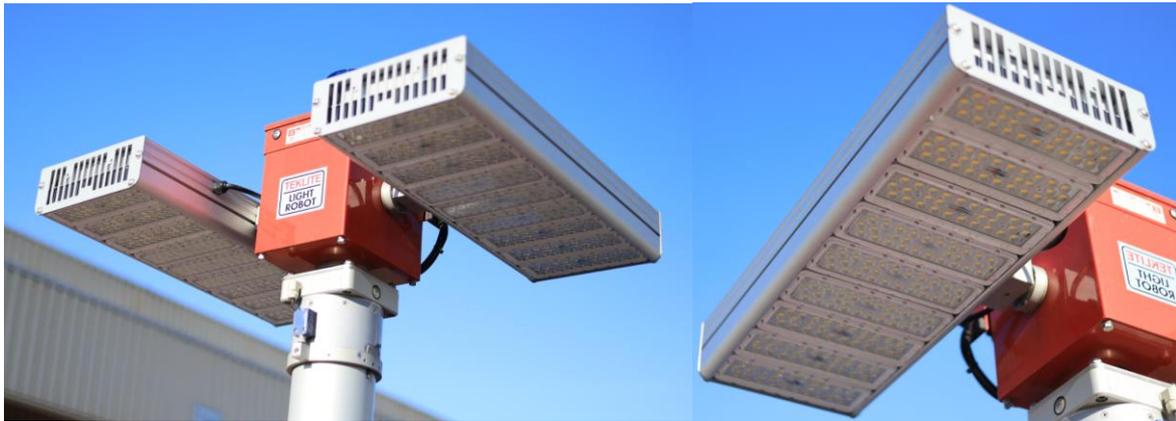

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	TF676SXE/7 Pneumatikmast ausgefahrene Höhe 7,60 m eingefahrene Höhe 1,90 m	1 Stck
2	obere Befestigung mit Lager	1 Stck
3	Schwenk-/Neigekopf Komfort 24V - <u>Schwenkbereich</u> 90° nach unten 180° nach oben - <u>Drehbereich</u> 180° nach rechts 180° nach links - mit automatischer Nullstellung	1 Stck
4	Steuerung Komfort / 24 V für Schwenk-/Neigekopf - mit automatischer Verlastung - mit Totmannschaltung	1 Stck
5	Kabelfernbedienung (Light Version) Spiralkabel 1,25 m Länge	1 Stck
6	Drucklifterzeuger Modell 185/230V (Druckschalter/OV/24V-XE)	1 Stck
7	2 x 440 W LED / 230 V Fabrikat Setolite Typ HERO 6 Lichtleistung Gesamt 140.000 Lumen	1 Stck

Alternative mit HALO

Pos	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung
001	1 Stck	37166/K	TF 670 SXE/5 - 29-adriges Kabel TF 600 Lichtmastserie eingefahrene Höhe 2,05 m ausgefahrene Höhe 7,00 m
002	1 Stck	14252/SG	obere Befestigung mit Lager
003	1 Stck	34382/B	Schwenk- / Neigekopf / 24 Volt Heavy - Ausführung / RKL - <u>Schwenkbereich</u> 90° nach unten 180° nach oben - <u>Drehbereich</u> 180° nach rechts 180° nach links - mit automatischer Nullstellung - mit Rundumkennleuchte
004	1 Stck	35977/DF	Steuerung Komfort Typ 4L / 24 V für Schwenk- / Neigekopf
005	1 Stck	35994	Fernbedienung mit Kabel Typ LVG / 4L Spiralkabel 1,25 m Länge
006	1 Stck	34011	Drucklufterzeuger Modell 185/230V (Druckschalter / offenes Ventil)
007	1 Stck	38430/P	2 x 1.500 W Halogen & 2 x 400 W Hochdruck-Natrium/230 V <u>mit Steinschlagschutzgitter</u>



Art.Nr. 985758 Option Staubbox seitlich



Pritschenbox

Maße (Länge x Breite x Höhe)

- 1350 x 400 x 400 mm
- 1000 x 400 x 400 mm
- 800 x 400 x 400 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Pritschenbox nur für stehende Montage!

- Behälter gekantet und verschweißt
- Endstück mit Behälter verschweißt
- Erhöhter Deckel mit VA-Scharnieren an Behälter genietet
- Verschluss mit 2-Punkt-Verriegelung + Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Schlüssel, Schlossabdeckung
- Begrenzung der Deckelöffnung auf ca. 110° durch aushängbare Halbeselle
- Standardhöhe 400 mm

Andere Höhen auf Anfrage

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
2-Punkt-Verriegelung mit S-Drehriegel Doppelbart		
Breite 1350 mm	17,20	227 20 300
Breite 1000 mm	10,60	226 20 300
Breite 800 mm	9,10	225 20 300

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
Halterung - 2 x Klemmplatte (355 x 93 x 10 mm) aus HD-PE schwarz - Schraubensatz für Kastenmontage	0,60	426 200 30
U-Rahmen serienmäßig bei Modell 1350, aus Edelstahl mit Führungsschienen und herausnehmbarer Trennwand aus HD-PE, innenlackiert	3,00	426 200 38

1 Halterprofile

2 U-Rahmen mit Trennwand

Art.Nr. 985756 Option Feuerlöscher 2kg CO2

RED-BOX Schutzbox SMALL 6.2

... schützt Feuerlöscher vor vorzeitiger Alterung und Beschädigung.

Unterteil schwarz - Deckel rot (mit Sichtfenster)

~ mit 2 Schnellverschlüssen

~ mit Halteband / Haltering

Material: Kunststoff / Hart-PVC

> für 6 kg Feuerlöscher

Außenmaße: (HxBxT) 650 x 300 x 230 mm

Innenmaße: (HxBxT) 560 x 220 x 180 mm

inklusive Feuerlöscher

CO₂ 2kg

Typ: 34B



Art.Nr. 985757 Option Feuerlöscher 6kg Pulver

RED-BOX Schutzbox SMALL 6.2

... schützt Feuerlöscher vor vorzeitiger Alterung und Beschädigung.

Unterteil schwarz - Deckel rot (mit Sichtfenster)

~ mit 2 Schnellverschlüssen

~ mit Halteband / Haltering

Material: Kunststoff / Hart-PVC

> für 6 kg Feuerlöscher

Außenmaße: (HxBxT) 650 x 300 x 230 mm

Innenmaße: (HxBxT) 560 x 220 x 180 mm

inklusive Feuerlöscher

ABC-Pulver 6kg

Typ: 233B



Art.Nr. 985769 Option LED Arbeitsscheinwerfer

Artikeldetails



Modell 1010

Modell 1010

Technische Daten:
Spannungsbereich: 18-32 V
Leistung: 38 W
Schutzart: > IP6K6 / IPX9K
Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Farbtemperatur: 5700 K
Stecker: Integrierter DT04-2P
Abmessungen: 106 x 106 x 97 mm
Gewicht: 915 g
Zulassung:
EMV nach DIN EN 55025, CISPR25: Klasse 5
EMV nach ECE-R10: E5 10R-05 260 (3000 Lumen)

Art.Nr. 985755 Option Ersatzrad inkl. Halter LiMa



Art.Nr. 985569 Option Heckwarnsystem



Art.Nr. 988143 Option Batterieladung



Art.Nr. 988137 Option Einbausteckdose DIN14690



Art.Nr. 985591 Option IT/TN-Netzumschaltung 60kVA

Art.Nr. 985592 Option IT/TN-Netzumschaltung 100kVA

Bilder Abbildung ähnlich.



Beispiel Bilder vom Aufbau 60kVA und 100kVA mit LiMa (HALO/LED)











